

## V.0411/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0411/04

**Tanımı** Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Taş Tuğla Karışık Cephe Derz Açılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 978,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 970,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 792,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 541,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 328,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 228,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 146,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 112,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 112,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 73,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 59,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 51,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 40,56        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0411/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

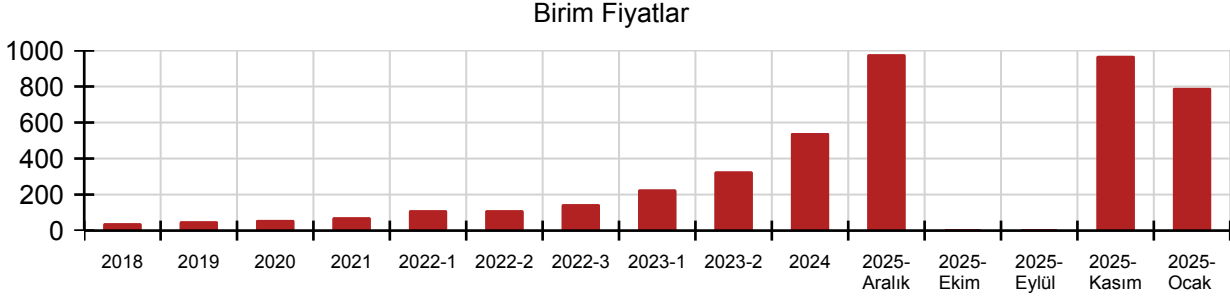

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli taş tuğla karışık cephede, yonu taşı kısmında ortalama 3 cm ve tuğlada ortalama 5 cm. derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0411/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                                       |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat   | 2,250000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                           | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.