

## V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1001/B</b>                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                |
| <b>Fasikül</b> |                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14342,40     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 14200,74     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11698,15     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8376,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5854,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4758,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3345,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 3098,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2344,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1445,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1297,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1027,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 919,76       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

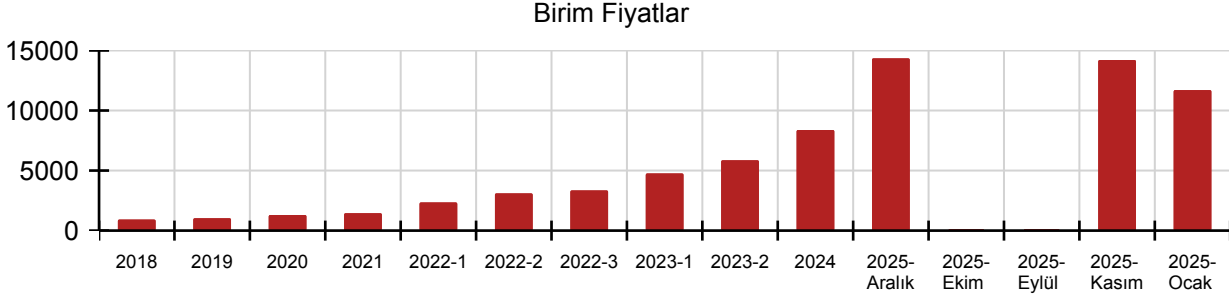

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, tabi veya imitasyon klasik tuğla ile duvar yapılması işçiliği, kullanılacak tuğlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinal örneğine ve kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzleri en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta olmak üzere poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik katkılı kireç harçla sıkıştırılarak işlenmesi şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırtılması, derz yapılacaksa derz kalınlığının tuğla kalınlığını geçmemesi, yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması (tuğla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Tuğla duvar yapılan yüzeyin alanı ile ortalama tuğla kalınlığı çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin bedeli ödenir. NOT : 1- Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir. 2-Klasik tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                               |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m <sup>3</sup> | 0,550000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                                           | Saat           | 8,000000  |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                   | Saat           | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.