

V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1013/B
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harç ile Tabii veya Klasik Tuğla İle Minarede Profilli veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31092,13	0,00	0,00
2025-Kasım	30806,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25257,53	0,00	0,00
2024	18316,54	0,00	0,00
2023-2	11895,25	0,00	0,00
2023-1	9002,20	0,00	0,00
2022-3	6092,84	0,00	0,00
2022-2	5227,53	0,00	0,00
2022-1	4471,98	0,00	0,00
2021	2839,95	0,00	0,00
2020	2477,74	0,00	0,00
2019	2048,48	0,00	0,00
2018	1844,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

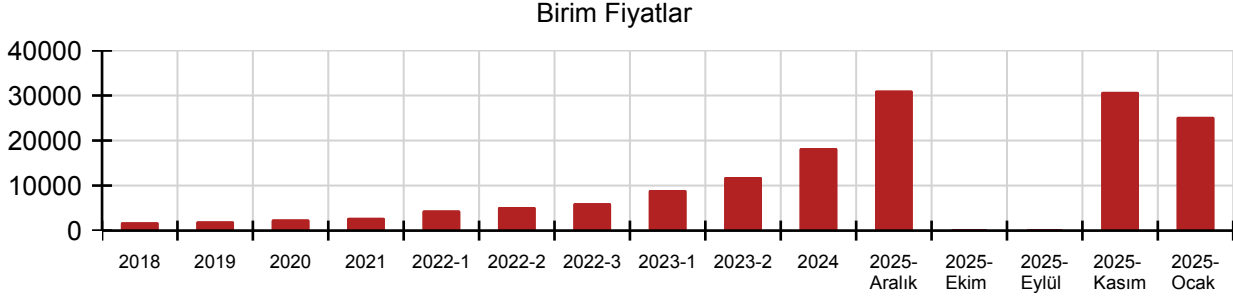

Yapım Şartları

Poz no: V.1004/2 ve V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harç ile klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2 ve V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Profil Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.