

## V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0712/5C

**Tanımı** Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Paslanmaz Çelik Manşon-Somun-Pul Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Ve Zayiati Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1474,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1458,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1205,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 905,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 624,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 459,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 332,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 291,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 241,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 147,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 120,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 102,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

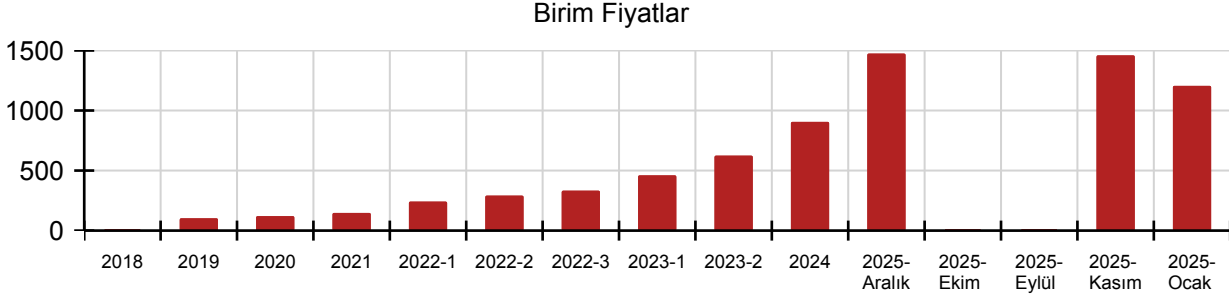

### Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü dış açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 dış başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik manşon ve civata, somun, pul vb. imalatının yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli

**ÖLÇÜ:** Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıta atışmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

**NOT:** Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                             | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                           |        |          |
| 04.V005/02 |                 | 1.4401 (316) kalite paslanmaz sac                  | kg     | 0,405000 |
| 04.V005/01 |                 | 1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk                | kg     | 0,945000 |
| V.0157     |                 | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti   | Saat   | 0,120000 |
|            |                 | İşçilik:                                           |        |          |
| 01.V03/5   |                 | Mühassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası | Saat   | 0,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon Düz İşçi                               | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.