

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1836/A

Tanımı Minare K lahı ve Yuvarlak veya K şeli T rbe K lahında 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle S rg l  ve K stekli Kaplama Yapılması İ  ili i (Bakır Levha Hari )

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel M d rl   

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4727,98	0,00	0,00
2025-Kasım	4686,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl�l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3826,26	0,00	0,00
2024	2688,49	0,00	0,00
2023-2	1644,89	0,00	0,00
2023-1	1156,63	0,00	0,00
2022-3	754,38	0,00	0,00
2022-2	590,00	0,00	0,00
2022-1	581,68	0,00	0,00
2021	376,66	0,00	0,00
2020	312,48	0,00	0,00
2019	270,26	0,00	0,00
2018	233,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

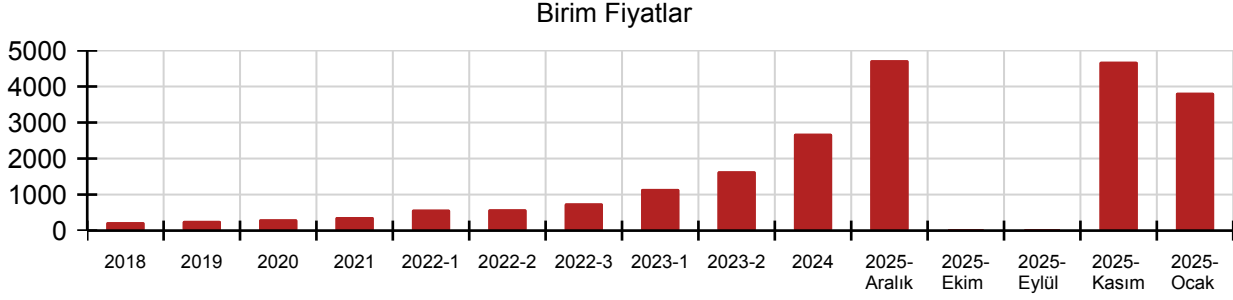

Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0,50 mm. kalın-lıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (bakır levha hariç),beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Külâh zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.