

## V.0401/01E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01E

**Tanımı** Çimento Harcı İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 815,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 808,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 660,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 459,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 278,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 191,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 123,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 94,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 94,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 62,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 50,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 43,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 34,26        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

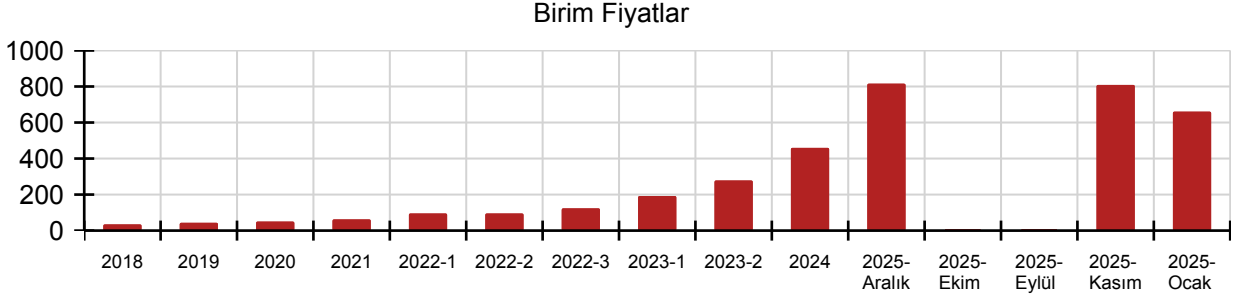

### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kesme taş satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                                        |        |          |
|           |                 | Raspa Yapılması                                 |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı  | Saat   | 0,700000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 0,400000 |
|           |                 | Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı  | Saat   | 0,850000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.