

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.6304 (204-2104)
Tanımı	125 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,00	0,70	0,35
2014	40,50	0,80	0,40
2015	34,30	0,90	0,45
2016	27,90	1,15	0,58
2017	29,00	1,40	0,70
2018	32,00	1,65	0,83
2019	41,90	5,54	2,77
2020	46,51	6,51	3,26
2021	57,96	7,96	3,98
2022-1	91,50	12,13	6,07
2022-2	143,10	12,13	6,07
2022-3	146,74	15,76	7,88
2023-1	155,65	24,40	12,20
2023-2	223,13	39,38	19,69
2024	267,50	65,00	32,50

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

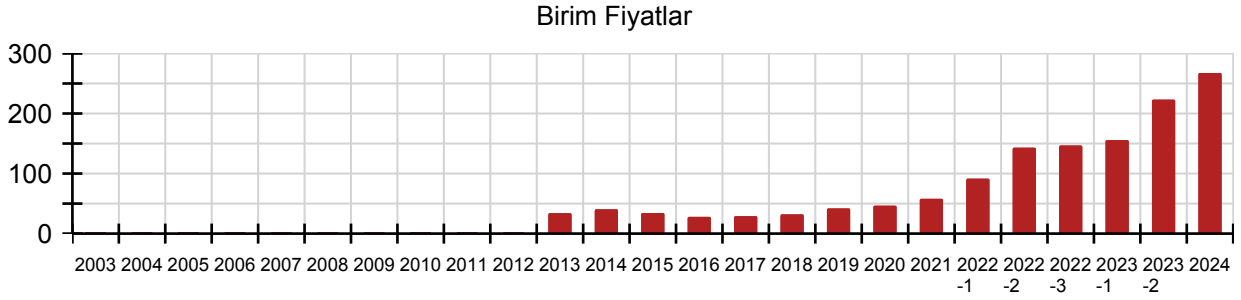

Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6304		125 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,120000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.