

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1104 (221-104)
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,00	3,45	1,73
2014	29,70	3,80	1,90
2015	34,10	4,25	2,13
2016	35,30	5,40	2,70
2017	38,70	5,85	2,93
2018	45,50	6,70	3,35
2019	63,03	12,00	6,00
2020	74,30	14,09	7,05
2021	92,46	17,20	8,60
2022-1	153,76	26,26	13,13
2022-2	249,86	26,26	13,13
2022-3	257,73	34,13	17,07
2023-1	321,69	52,94	26,47
2023-2	463,75	87,50	43,75
2024	765,63	144,38	72,19

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

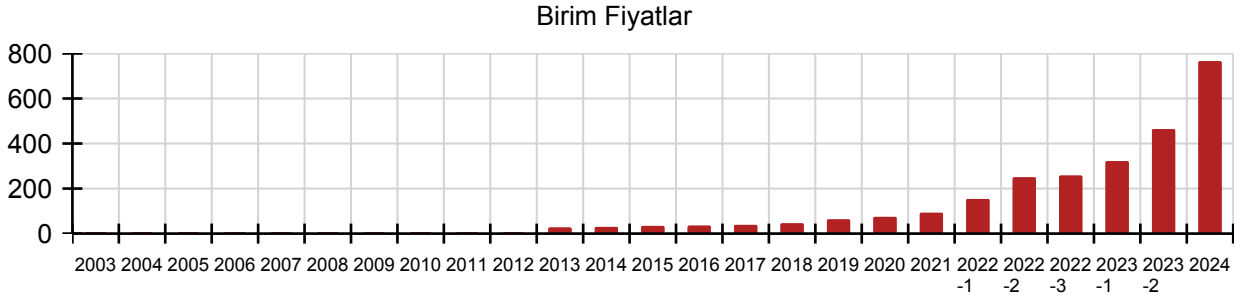

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μ m (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μ m (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μ m (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1104		32 Ø mm. (1 1/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.