

## 15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.250.1111

**Tanımı** 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 447,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 443,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 433,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 420,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 364,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

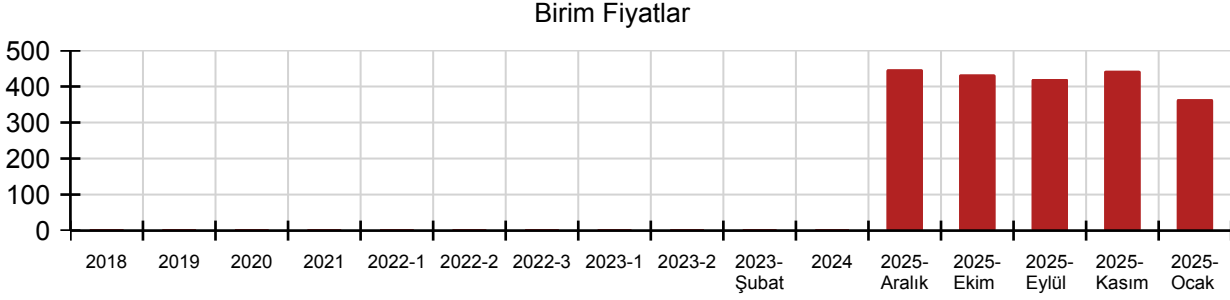

### Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:  |                |          |
| 19.100.2511 |                 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması  | m <sup>3</sup> | 0,025000 |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,001000 |
|             |                 | (Çıta)  |                |          |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:  |                |          |
| 10.100.1012 | 01.012          | Sıvacı ustası   | Saat           | 0,350000 |
| 10.100.1041 | 01.209          | Marangoz usta yardımcısı  | Saat           | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,100000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.