

## 15.365.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.365.1102 (Y.25.116/S12)</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                                                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 136,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 146,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 153,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 178,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 222,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 243,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 322,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 509,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 642,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 658,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 786,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1055,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1480,33      | 0,00          | 0,00            |

## 15.365.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

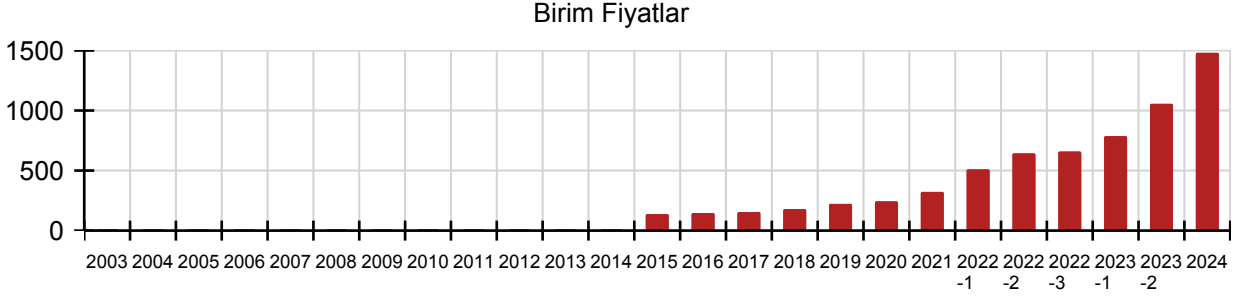

### Yapım Şartları

Detayları 15.190.1007'de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat ile akrilik esaslı PVC yapıştırıcının sürülmesi, PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.

Not: Kaplama malzemesi üzerine uygulanacak spor aktivitelerine ait çizgiler bu fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.365.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 10.240.6072 | 04.443/D12      | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemeleri, yangın sınıfı Cf1 s1 (TS EN 14904), EN 14808 35 <= Şok Emme < 45, EN 14809 Dikey Deformasyon <= 3 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme Kats. <= 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 | m²     | 1,050000 |
| 10.240.6058 | 04.443/C9A      | Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,350000 |
| 15.190.1007 | Y.19.090/004    | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması                                                                                                                          | m²     | 1,000000 |
| 10.240.6053 | 04.443/C4       | Kaynak kordonu                                                                                                                                                                                                                            | m      | 0,800000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                                                                                                                                        | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1        | Birinci sınıf usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                                                                                                                         |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.