

## 25.180.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.180.1010 (106-210)</b>                                                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Debi-m <sup>3</sup> /h: 50.0 Min Harcanan Güç-Watt: 750 Cihaz Giriş Çıkış: 4", ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 107990,00    | 3765,00       | 1882,50         |
| 2023-2 | 87606,25     | 2281,25       | 1140,63         |
| 2023-1 | 46535,00     | 1397,50       | 698,75          |
| 2022-3 | 30985,50     | 901,88        | 450,94          |
| 2022-2 | 30777,38     | 693,75        | 346,88          |
| 2022-1 | 21731,25     | 693,75        | 346,88          |
| 2021   | 15355,39     | 454,69        | 227,34          |
| 2020   | 14945,43     | 372,63        | 186,32          |
| 2019   | 12989,13     | 317,13        | 158,57          |
| 2018   | 11450,00     | 1550,00       | 775,00          |
| 2017   | 9600,00      | 1350,00       | 675,00          |
| 2016   | 8130,00      | 1250,00       | 625,00          |
| 2015   | 7880,00      | 993,00        | 496,50          |
| 2014   | 7510,00      | 890,00        | 445,00          |
| 2013   | 7150,00      | 809,00        | 404,50          |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.180.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

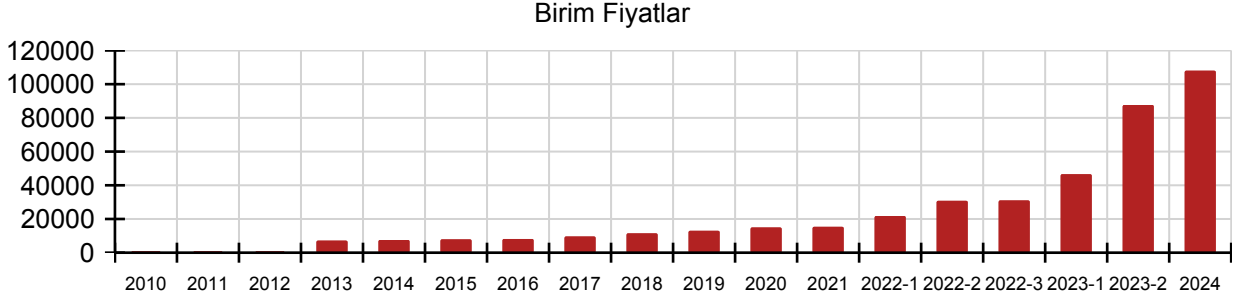

### Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen UV sterilizasyon cihazının cihaz gövdesi ve su ile temas eden yüzeyi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamul gövde içerisinde her bir ultraviyole lambasının su ile temasını kesmek için UV ışınları % 90-95 oranında geçiren kılıf içeren, ultraviyole dozajı en az 30 000 mikro-watt /saniye/cm<sup>2</sup> olan ve 254 mm dalga boyunda UV ışınları yayan, lambası en az 9000 saat kullanım süresine sahip olan, cihaz gövdesi üzerinde UV lambasının çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabilmesi için gözlem yeri bulunan veya arıza durumunda sesle ikaz verebilen düzeneğe sahip olan, 2-8 bar işletme basıncında, iki ucu kolayca tesisata bağlanabilecek şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış, cihaz giriş çıkış hattı ve by-pass hattı vanaları, giriş çıkış manometresi, giriş çıkış numune muslukları ile komple UV cihazını işyerinde temini, tesisata bağlanması, Türkçe işletim ve kullanma kılavuzu ile işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.180.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                    |        |          |
| 20.180.1010 |                 | Debi-m <sup>3</sup> /H 50.0 Min Harcanan Güç-Watt 750 Cihaz Giriş Çıkış 4" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                         | Saat   | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                | Saat   | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.