

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1832

Tanımı Kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0.5 mm kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması işçiliği (bakır hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3213,49	0,00	0,00
2023-2	1963,64	0,00	0,00
2023-1	1381,63	0,00	0,00
2022-3	899,13	0,00	0,00
2022-2	701,88	0,00	0,00
2022-1	693,55	0,00	0,00
2021	449,79	0,00	0,00
2020	373,23	0,00	0,00
2019	322,89	0,00	0,00
2018	279,36	0,00	0,00
2017	250,59	0,00	0,00
2016	233,16	0,00	0,00
2015	210,53	0,00	0,00
2014	197,55	0,00	0,00
2013	179,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

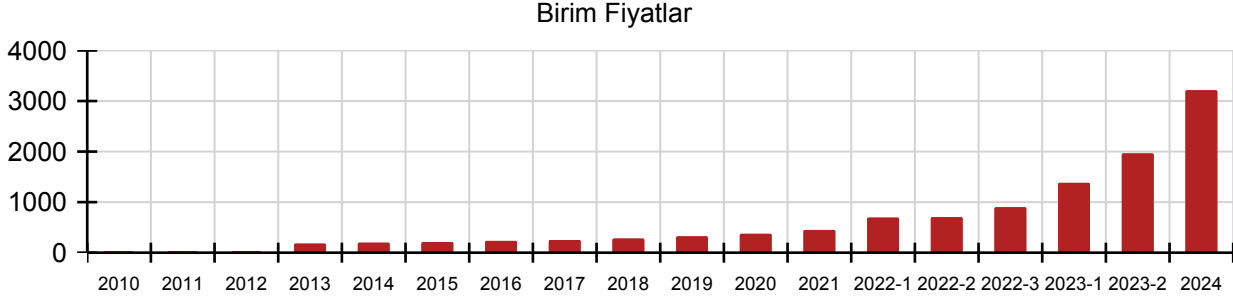

Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, (bakır levha hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.