

## V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1341                                                              |
| Tanımı  | Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                            |
| Fasikül |                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 12510,04     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7612,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5380,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3475,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2694,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2680,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1754,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1480,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1281,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1150,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1039,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 968,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 863,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 825,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 746,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

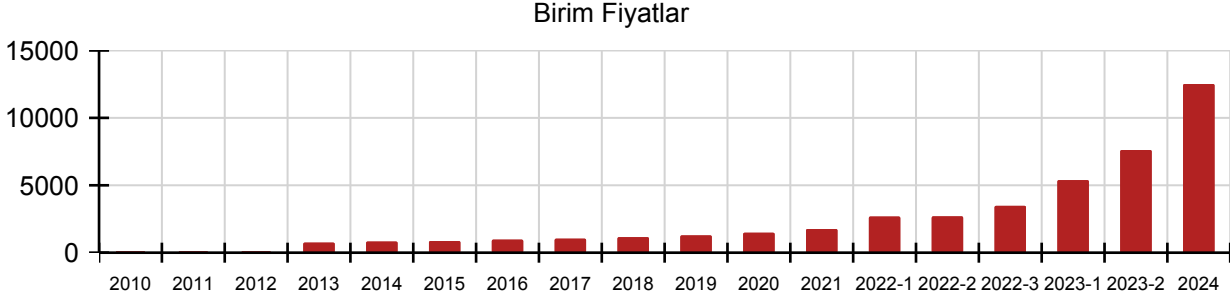

### Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alın görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alınının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvari tonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                 |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)        | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Yapılması                                              |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 27,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 8,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.