

## V.1377/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1377/2

**Tanımı** Yonu Taşından 400 Doz Çimento Harcı İle Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15-25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Yekpare Masif Basamak Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4389,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4352,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3557,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2438,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1484,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1039,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 666,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 515,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 507,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 331,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 267,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1377/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

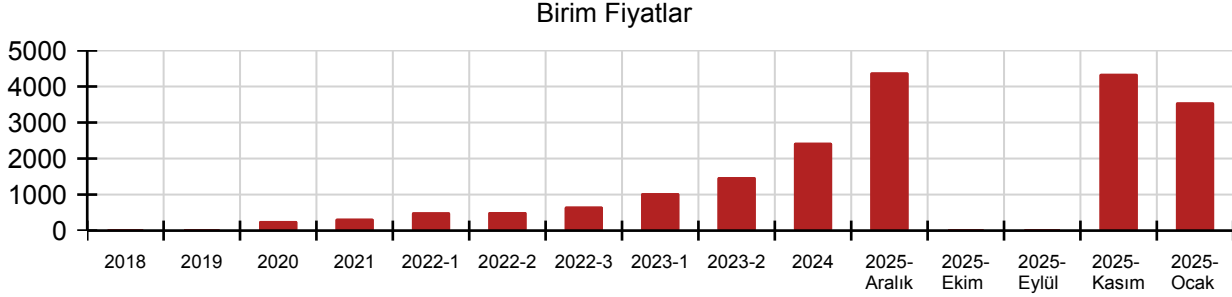

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 25-30cm genişliğinde 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı yapılması basamakların , köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağı 5 cm. bindirilmek şartıyla 400 doz çimento harcı ile yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun parçalı yapıyorsa ek yerlerinin şakülünde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar ve köşesin de açılması gereken pahın basamak yerine konduktan sonra açılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu duvar içine giren kısımlar dahil, mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1377/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |          |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |          |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³     | 0,035000 |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |          |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                              |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                    | Saat   | 8,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                    | Saat   | 2,000000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma                        |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.