

25.208.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.208.1101 (158-101)
Tanımı	100 kg/h'a kadar kömür yakacak, Sonsuz vidalı tip
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11875,00	348,00	174,00
2014	13300,00	383,00	191,50
2015	13350,00	426,00	213,00
2016	11500,00	512,00	256,00
2017	12640,00	551,00	275,50
2018	12720,00	631,00	315,50
2019	16824,83	737,39	368,70
2020	20974,61	865,31	432,66
2021	22214,88	1049,83	524,91
2022-1	35843,25	1618,25	809,13
2022-2	76985,21	1690,21	845,11
2022-3	77448,25	2153,25	1076,63
2023-1	101279,11	3241,61	1620,81
2023-2	132697,41	5197,41	2598,71
2024	155139,83	8514,83	4257,42

25.208.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

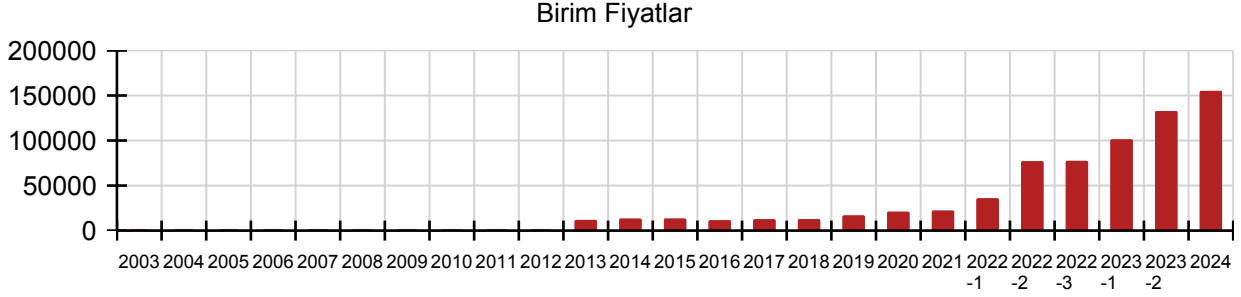

Yapım Şartları

Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onaylı projesine uygun olarak 5 mm kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm'lik çelik sacdan veya en az 8 mm'lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm'lik çelik sacdan 40x40x4 mm'lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m² haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dâhil stokerin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.208.1101		100 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	16,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	16,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.