

## 35.160.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1158 (734-208)

**Tanımı** Güvenlik hattı trifaze paralel sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 19,00        | 12,00         | 6,00            |
| 2014   | 21,00        | 13,50         | 6,75            |
| 2015   | 23,00        | 15,00         | 7,50            |
| 2016   | 26,20        | 17,70         | 8,85            |
| 2017   | 28,40        | 19,10         | 9,55            |
| 2018   | 21,90        | 21,90         | 10,95           |
| 2019   | 27,80        | 27,80         | 13,90           |
| 2020   | 29,20        | 29,20         | 14,60           |
| 2021   | 65,50        | 35,70         | 17,85           |
| 2022-1 | 101,00       | 50,00         | 25,00           |
| 2022-2 | 168,80       | 50,00         | 25,00           |
| 2022-3 | 184,00       | 65,00         | 32,50           |
| 2023-1 | 231,00       | 101,00        | 50,50           |
| 2023-2 | 235,00       | 73,50         | 36,75           |
| 2024   | 316,00       | 140,00        | 70,00           |

## 35.160.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

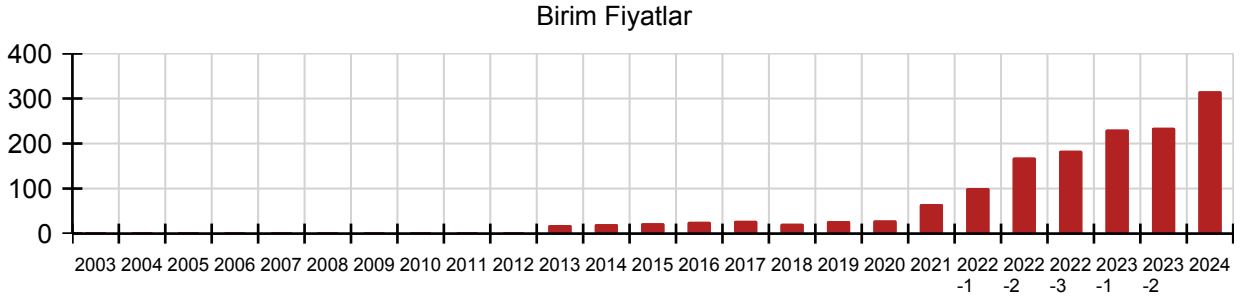

### Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445'e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.

Ölçü: Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiyeye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri BFT No 35.170.0000'dan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.160.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                             |        |           |
| 30.140.2401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)      | m      | 25,000000 |
| 30.160.6101 |                 | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 5,000000  |
| 30.185.1250 |                 | Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                            | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                              |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                        | Saat   | 0,880000  |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                 | Saat   | 1,760000  |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                        | Saat   | 1,150000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.