

## 25.360.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.360.1308 (239-608)

**Tanımı** Debisi m³/h: 15-20 Basıncı mSS (15-20), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1744,00      | 39,45         | 19,73           |
| 2014   | 1840,00      | 43,40         | 21,70           |
| 2015   | 2480,00      | 48,40         | 24,20           |
| 2016   | 2740,00      | 60,00         | 30,00           |
| 2017   | 3290,00      | 64,50         | 32,25           |
| 2018   | 3470,00      | 74,00         | 37,00           |
| 2019   | 4433,14      | 120,21        | 60,11           |
| 2020   | 5316,79      | 141,28        | 70,64           |
| 2021   | 7159,35      | 172,40        | 86,20           |
| 2022-1 | 13425,63     | 263,13        | 131,57          |
| 2022-2 | 21981,25     | 263,13        | 131,57          |
| 2022-3 | 22060,19     | 342,06        | 171,03          |
| 2023-1 | 28767,88     | 530,38        | 265,19          |
| 2023-2 | 37584,38     | 871,88        | 435,94          |
| 2024   | 51001,25     | 1438,75       | 719,38          |

## 25.360.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

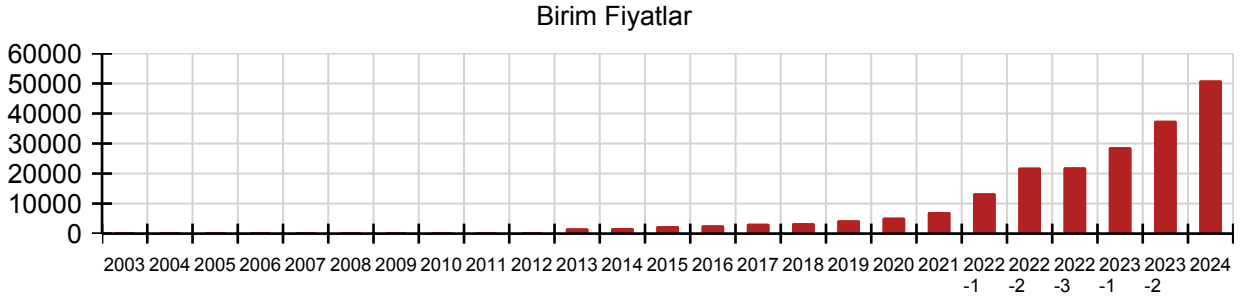

### Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 40 °C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol panosu bulunan, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları, 10 m elektrik kablosu dâhil ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklı) dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                        |        |          |
| 20.360.1308 |                 | Debisi m³/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                   | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                             | Saat   | 3,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                    | Saat   | 3,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.