

25.320.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.5506 (209-706)
Tanımı	200 Ø mm Flanşlı, PN 16, denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3426,00	23,90	11,95
2014	3880,00	26,30	13,15
2015	3120,00	29,40	14,70
2016	3440,00	37,40	18,70
2017	3690,00	44,90	22,45
2018	3770,00	51,50	25,75
2019	4867,99	78,56	39,28
2020	5456,48	92,31	46,16
2021	6817,86	112,65	56,33
2022-1	12171,88	171,88	85,94
2022-2	21722,94	171,88	85,94
2022-3	21774,50	223,44	111,72
2023-1	33758,75	346,25	173,13
2023-2	42665,63	565,63	282,82
2024	44721,00	933,50	466,75

25.320.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

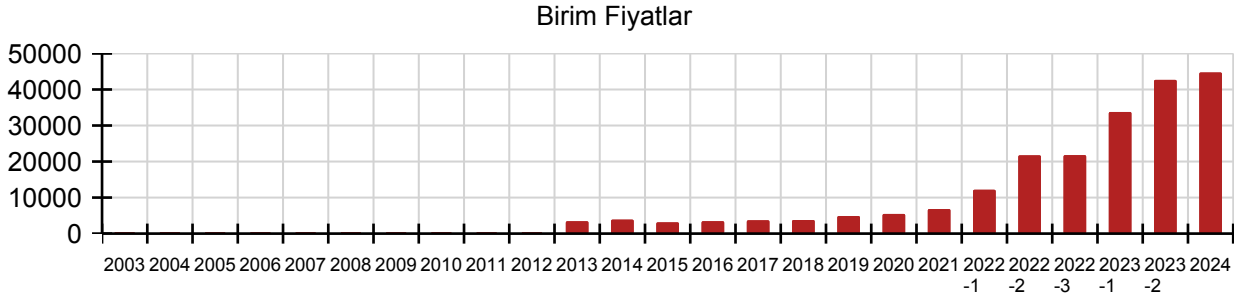

Yapım Şartları

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistonu gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5506		200 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.