

25.567.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.567.2103 (370-103)
Tanımı	25 Ø mm, Dönüş Hattına monte edilecek, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,5 Bar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	200,00	200,00	100,00
2014	210,00	210,00	105,00
2015	232,00	12,30	6,15
2016	268,00	14,80	7,40
2017	333,00	16,00	8,00
2018	438,00	25,00	12,50
2019	445,00	31,70	15,85
2020	451,00	37,30	18,65
2021	584,00	45,60	22,80
2022-1	1009,75	40,63	20,32
2022-2	1639,68	40,63	20,32
2022-3	1651,86	52,81	26,41
2023-1	2506,88	81,88	40,94
2023-2	3529,38	134,38	67,19
2024	5028,00	221,75	110,88

25.567.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

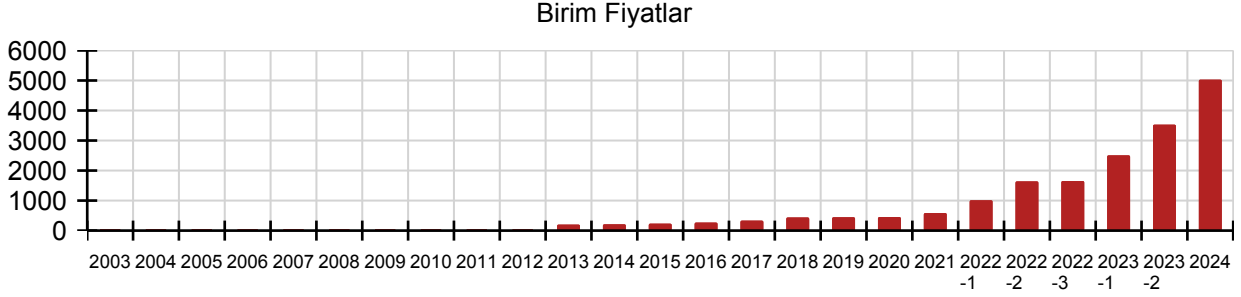

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziği) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.2103		25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.