

35.750.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.750.1501 (980-211)
Tanımı	Ortalama uyarım yolu DL= 15-25 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1200,00	70,00	35,00
2014	1200,00	70,00	35,00
2015	1270,00	87,50	43,75
2016	1480,00	104,00	52,00
2017	1910,00	112,00	56,00
2018	2160,00	129,00	64,50
2019	2700,00	159,00	79,50
2020	3110,00	187,00	93,50
2021	3890,00	228,00	114,00
2022-1	5060,00	297,00	148,50
2022-2	5536,30	297,00	148,50
2022-3	5630,00	387,00	193,50
2023-1	6110,00	599,00	299,50
2023-2	8290,00	959,00	479,50
2024	11360,00	1830,00	915,00

35.750.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

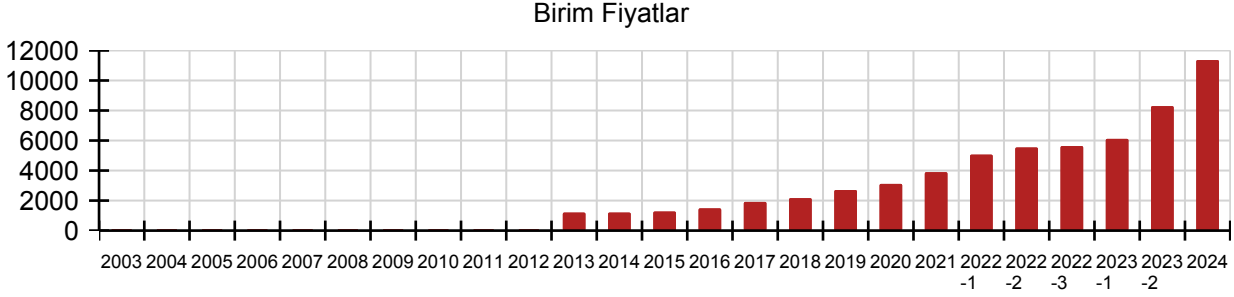

Yapım Şartları

Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik vb. gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40 °C ila +120 °C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarım zamanı en az 15 µs olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA'lık yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not:

- 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir.
- 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.1501		Ortalama uyarım yolu DL = 15 - 25 mt. / Aktif Yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305- 1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.