

52.120.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.120.6001

Tanımı Platform genişliği a=13,00 m olan yolda, Yollarda makina ile her cins toprak zeminde reglaj

Birimi km

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	10903,13	0,00	0,00
2021	12588,75	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

52.120.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

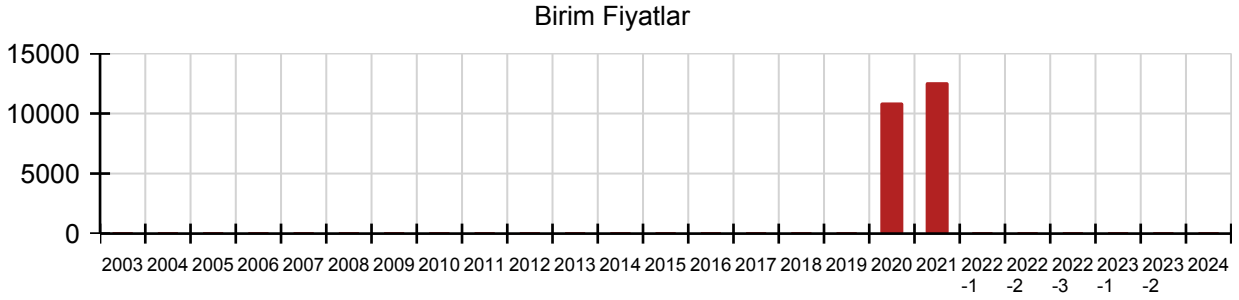

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı

1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb

2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.

3 – Platform genişliği 6.00 mt olan yollarda.

4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.

Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)

ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dâhil olmak üzere bütün yol genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol eksenı boyunca km ve kesirleri cinsinden boyudur.

İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

NOT: Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.

52.120.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması için makine karşılığı:		
52.900.1007		Motör Greyder'in 1 saatlik ücreti (80 DHP den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	50,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	100,000000
		Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =		
		NOT: Baz reglaj fiyatı platform genişliği 13 m olan yolun şev dış kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek platform gibi) Reglajı için ol		
		(Fa) = Fb (0,35 + 0,05 a) dir.		
		Platform genişliği a = 4,00 mt.		
		Fa = 0,55 Fb.		
		Platform genişliği a = 6,00 mt.		
		Fa = 0,65 Fb.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.