

56.520.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1650

Tanımı 0.0-50 m Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	378,06	0,00	0,00
2021	435,59	0,00	0,00
2022-1	729,99	0,00	0,00
2022-2	729,99	0,00	0,00
2022-3	1152,81	0,00	0,00
2023-1	1364,63	0,00	0,00
2023-2	2002,69	0,00	0,00
2024	3119,51	0,00	0,00

56.520.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

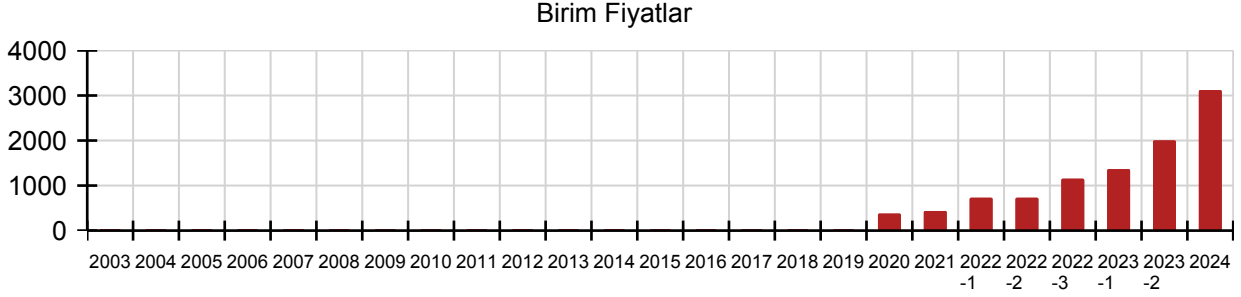

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.**NOT:** Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	2,100000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	1,400000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	1,000000
10.120.1243	04.248	Elmas uclu sondaj matkabı (kırat %si 23)	Adet	0,025000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.