

56.520.1665 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1665

Tanımı 200.01 m Üzerinde Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	825,55	0,00	0,00
2021	951,00	0,00	0,00
2022-1	1593,43	0,00	0,00
2022-2	1593,43	0,00	0,00
2022-3	2518,03	0,00	0,00
2023-1	2974,84	0,00	0,00
2023-2	4367,63	0,00	0,00
2024	6808,48	0,00	0,00

56.520.1665 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

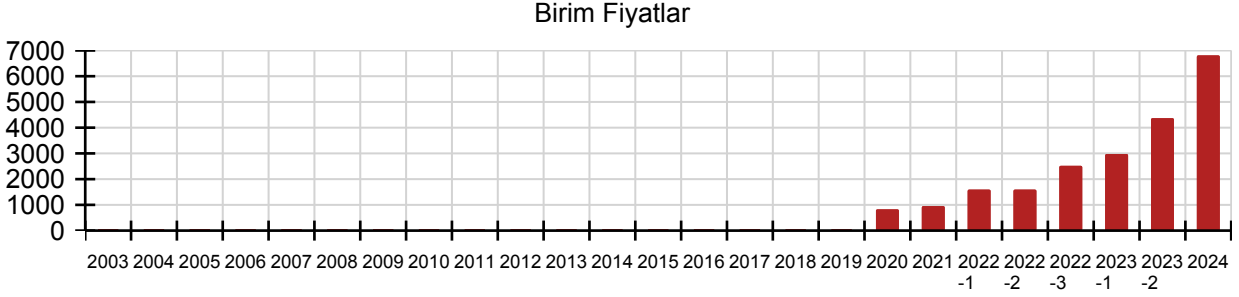

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.**NOT:** Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1665 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	4,600000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	3,750000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	1,000000
10.120.1243	04.248	Elmas uclu sondaj matkabı (kırat %si 23)	Adet	0,020000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	4,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.