

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1021

Tanımı Nervürlü betonarme demirinin (08- 012 mm) bükülmesi ve yerine konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	4479,65	0,00	0,00
2021	7458,29	0,00	0,00
2022-1	13743,75	0,00	0,00
2022-2	13743,75	0,00	0,00
2022-3	19410,44	0,00	0,00
2023-1	19828,18	0,00	0,00
2023-2	26515,83	0,00	0,00
2024	33837,45	0,00	0,00

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

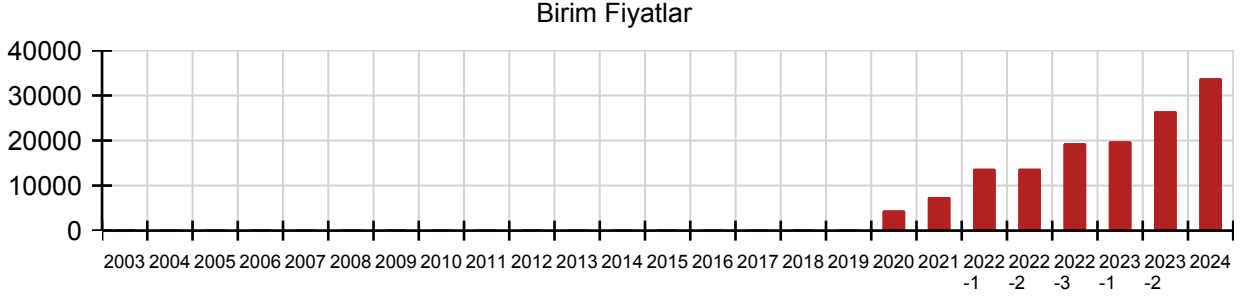

Yapım Şartları

TARİF: Ø8 -12 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin temini, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat (demir ve demir bağlama teli) makina, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız demirin nakliyesi hariç) Ø 8-12 mm lik nervürlü betonarme demirlerinin bükülmesi ve yerine konması bir ton fiyatı

ÖLÇÜ:

- 1- Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu hesaplanır.
- 2- Demirin metretül ağırlıkları aşağıdaki cetveldan alınır.
- 3- Projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.
- 4- Bağlama teli, cetvellerdeki metretul ağırlıklara göre kullanılan demirin metretul ağırlıkları arasındaki fazlalıklar, demir sıraları arasında kullanılacak çubuklar (çelikler) ve zayıat analizde dikkate alındığından bunlar ayrıca hesaba dâhil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4205		İnce (Ø 8 -12 mm) Tor çeliği hazırlanması	Ton	1,050000
		(Bağlama teli ve zayıat dahil)		
		İşçilik:		
52.900.1041		Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
		Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	15,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
		DEMİR AĞIRLIK CETVELİ		
		ÇAP (Ømm)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.