

## 74.022.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 74.022.0004 (16.036/4)                                          |
| Tanımı  | 30 cm.kalınlığında saha betonu (K sınıfı, kırmataş ile 350 doz) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                  |
| Kurum   | Altyapı Yatırımları (DLH)                                       |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı                                          |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 55,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 63,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 66,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 74,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 79,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 88,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 110,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 125,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 151,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 249,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 348,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 397,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 576,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 747,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1092,38      | 0,00          | 0,00            |

## 74.022.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

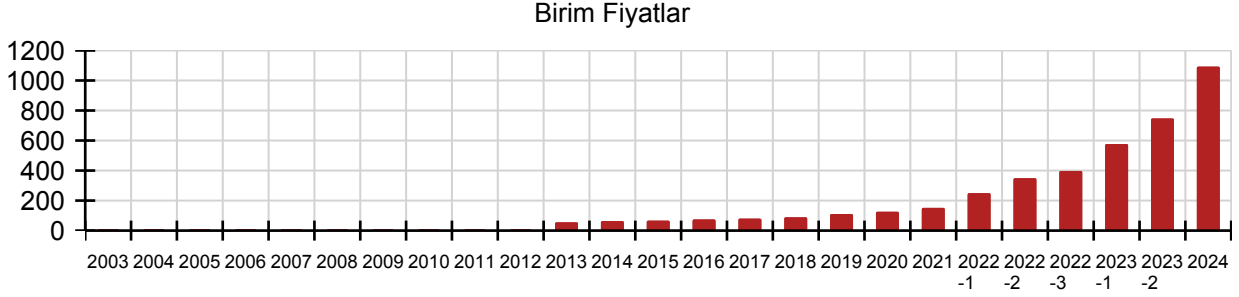

### Yapım Şartları

Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (Çimento, granülometrik kum-çakıl veya kırmataş, su v.b.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temini, gerekli her türlü işleme tabi tutulması, kalıpların hazırlanması ve yerine konması, projesindeki kalınlıkta 350 dozlu betonun beton santralında imali, yaş betonun nakli, yerine konması, finişerle serilmesi, sıkıştırılması, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemenin temini, enine ve boyuna her türlü derzin derz kesme makinası ile kesilmesi veya teşkili, gerekli derz kalıpları, derzlerle ilgili bütün malzemenin (demir hariç) temini ve uygulanması beton kaplama ile ilgili bütün işlerin tamamlanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (yalnız çimento, kum, çakıl ve kırmataşın şantiyeye kadar taşınması hariç), 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kaplama yapılan yüzeyin m<sup>2</sup> si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.022.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 74.008.0032 |                 | BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI                                                  | m³     | 0,300000 |
| 74.008.0033 |                 | BETON FİNİŞERİ                                                                       | Saat   | 0,025000 |
| 74.008.0034 |                 | DERZ KESME MAKİNASI                                                                  | Saat   | 0,020000 |
| 74.008.0036 |                 | BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ                                               | m³     | 0,300000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı                                                                        |        |          |
|             |                 | KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 (T*0,01) (BT*0,1) |        |          |
| 10.110.1003 | 02.017          | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)                                | Kats   | 0,002760 |
| 10.300.2062 | 04.379/C02      | Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)                                                  | kg     | 0,350000 |
| 74.002.0007 |                 | BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ                                            | BnM    | 0,001000 |
| 10.130.1241 | 04.013/S07      | Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)       | Ton    | 0,105000 |
| 74.113.0005 | 34.451          | Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması                                         | m²     | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.