

74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.081.0001 (21.063/1)
Tanımı	Su derinliği 5 m.'den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,51	0,00	0,00
2014	34,46	0,00	0,00
2015	37,26	0,00	0,00
2016	44,06	0,00	0,00
2017	48,48	0,00	0,00
2018	56,73	0,00	0,00
2019	69,45	0,00	0,00
2020	79,88	0,00	0,00
2021	97,63	0,00	0,00
2022-1	160,70	0,00	0,00
2022-2	195,80	0,00	0,00
2022-3	224,55	0,00	0,00
2023-1	308,39	0,00	0,00
2023-2	441,90	0,00	0,00
2024	671,78	0,00	0,00

74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

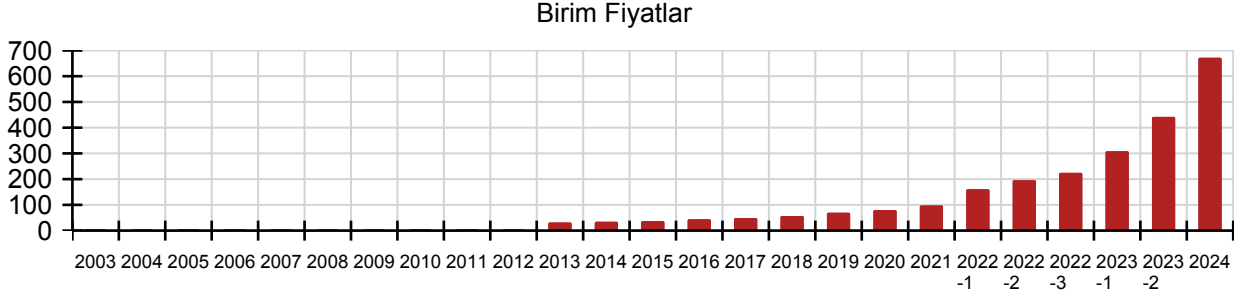

Yapım Şartları

Su derinliği 5 m ve daha fazla olan kazıklı iskelelerde iskele boşluğu; Kazıkların çakılması için servis iskelesi ve üst yapı kiriş ve tabliyesi için mesnet iskelesi vazifesini görecektir. Ahşap iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Üst yapı betonarme döşemesi alt seviyesinden itibaren tabliye genişliğince deniz tabanına kadar olan boşluğun m³'ü üzerinden ölçülür. Bu fiyat kazıklar çakılıp başlıklar söküldükten sonra %60 nisbetinde ve bakiyesi de kirişler ve tabliye döküldükten sonra (veya prekast yapıldığında, prekast elemanları yerine konduktan sonra) ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,010000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
74.076.0002	20.020/37.1b	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	Ton	0,000320
74.077.0002	20.022/1b	12"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	Adet	0,000018
74.078.0002	20.023/1b	12"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	m	0,200000
74.090.0008	23.071	Birleşik olarak kullanılan ve her cins profil demir imalat ve yerine konması	Ton	0,000115
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,800000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.