

43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1101 (19.056/İB)

Tanımı Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3,27	0,00	0,00
2014	3,84	0,00	0,00
2015	3,96	0,00	0,00
2016	4,60	0,00	0,00
2017	5,02	0,00	0,00
2018	5,93	0,00	0,00
2019	7,15	0,00	0,00
2020	7,86	0,00	0,00
2021	9,88	0,00	0,00
2022-1	18,30	0,00	0,00
2022-2	21,89	0,00	0,00
2022-3	23,41	0,00	0,00
2023-1	43,54	0,00	0,00
2023-2	49,60	0,00	0,00
2024	74,85	0,00	0,00

43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

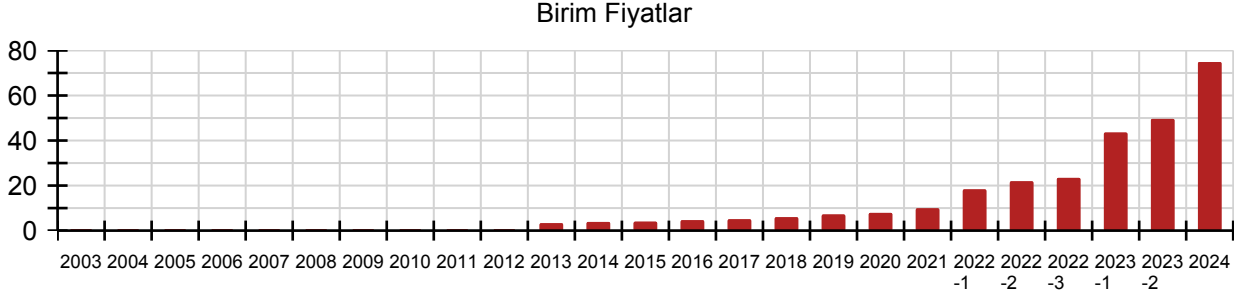

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, polistren köpüğünün projesine uygun olarak kesilmesi, yerleştirileceği derz boşluğunun temizlenmesi, derz yüzlerinde boşluk kalmayacak şekilde derz boşluğuna yerleştirilmesi ve çivilenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden, derz dolgusu yapılan yüzeylerin m2 (metrekare) cinsinden alanıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1571		Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m ³ , ısı iletkenliği: 0,04 W/mK)	m3	0,025000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.