

43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.610.1008 (14.2123)
Tanımı	Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta)
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,67	0,00	0,00
2014	25,11	0,00	0,00
2015	27,86	0,00	0,00
2016	35,41	0,00	0,00
2017	38,17	0,00	0,00
2018	43,65	0,00	0,00
2019	55,33	0,00	0,00
2020	64,65	0,00	0,00
2021	78,95	0,00	0,00
2022-1	121,40	0,00	0,00
2022-2	121,40	0,00	0,00
2022-3	155,15	0,00	0,00
2023-1	242,61	0,00	0,00
2023-2	355,11	0,00	0,00
2024	583,40	0,00	0,00

43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

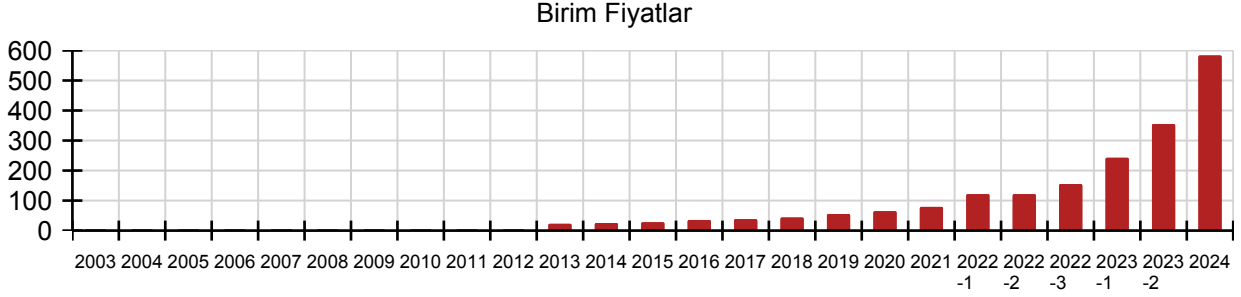

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş kil ve çakılın, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 - 40,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil ve çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,40 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesininm2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil ve çakıl malzemesinin m2 (etrekare) cinsinden alanıdır. Not: Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m3 (metreküp) cinsinden miktardır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1002	08.002/İB	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	m³	0,480000
		Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.		
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregası)	m³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
		Çakılın Yerine Konulması ve Serilmesi Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.