

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.325.1108 (18.256)

**Tanımı** Teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 840,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 830,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 811,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 793,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 690,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 535,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 382,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 282,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 223,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 208,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 156,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 92,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 68,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 60,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 48,30        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

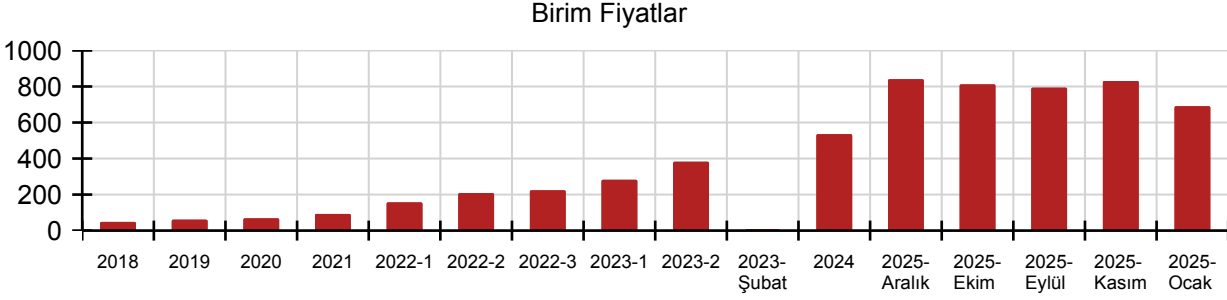

### Yapım Şartları

Teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronların çivi ile tespiti (çiviler kadronlara aşağıda 60° ile ters istikamette çakılarak hazırlanmış olmalıdır), kadronların üzerine sac levhaların her iki uç ve ortasına gelecek şekilde ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronlar çivi ile tespit edilecektir. Bunların üzerine galvanizli sac levhaların enlerinde 10 cm boylarında 15 cm bindirilerek lastik conta, madeni pul, galvanizli çivi, vida veya kroşe ile kadronlara tespiti, mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-------------|-----------------|---|----------------|-----------|
|             |                 | Malzeme:  |                |           |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)<br>(5 x 5 cm.lik kadron, zayıtıyla) | m <sup>3</sup> | 0,006000  |
| 10.420.1007 | 04.271          | Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)  | kg             | 0,150000  |
| 10.200.1301 | 04.276          | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)<br>(Zayıtıyla, 4.000 x 1.250 =5.000)   | kg             | 5,000000  |
| 10.420.1517 | 04.463          | Lastik conta  | Adet           | 10,000000 |
| 10.420.1154 | 04.304          | Madeni pul  | Adet           | 10,000000 |
|             |                 | İşçilik:  |                |           |
|             |                 | Yapılması:  |                |           |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası   | Saat           | 0,470000  |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası   | Saat           | 0,500000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,300000  |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.