

## 15.430.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.430.1512

**Tanımı** Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpušta yapılması (her türlü yüzey işlemli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3778,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3744,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3682,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3613,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3198,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.430.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

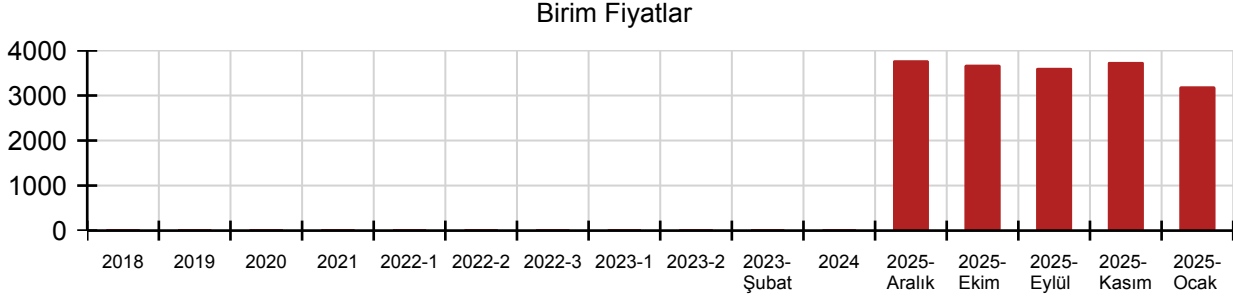

### Yapım Şartları

Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiati, iş yerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.  
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.430.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                |        |          |
| 10.240.5342 | 04.409/272      | Granit agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşa                     | m²     | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                           |        |          |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması                | m³     | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg     | 0,500000 |
| 10.300.1601 | 04.508          | Arap sabunu (TS 54)                                                    | kg     | 0,100000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                     | m³     | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik                                                                |        |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                  | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                               | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                               | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                  |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.