

15.435.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.435.1216
Tanımı	10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

15.435.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

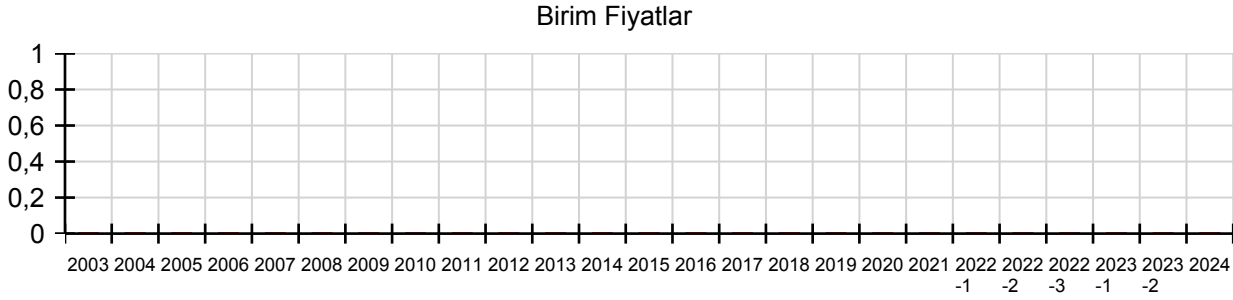

Yapım Şartları

Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

15.435.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2603	04.425/1C	10x20x50 cm Andezit Bordürler (TS 10835)	Adet	2,100000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2511		400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³	0,001000
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma))		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.