

44.100.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1753 (013.300)

Tanımı Monoraysız (Temiz ölçü) 90x220 cm Dondurulmuş Soğuk Oda Muhafaza Kapısı

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	960,00	110,00	0,00
2019	1150,00	0,00	0,00
2018	882,00	101,00	0,00
2017	787,00	90,00	0,00
2016	691,00	79,00	0,00
2015	642,00	73,00	0,00
2014	607,00	68,29	0,00
2013	552,82	58,74	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

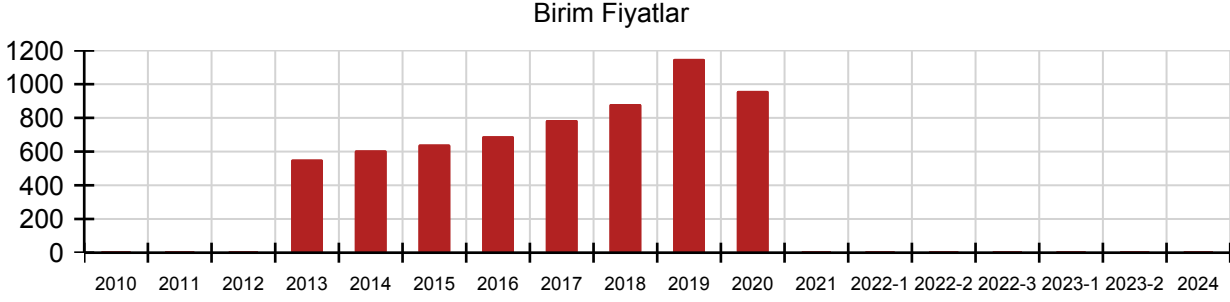

Yapım Şartları

DONDURULMUŞ SOĞUK ODA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60) Soğuk oda kapısı gibi fakat dış kapı kanadı 18.5 cm kalınlığında, diğer hususlar 11.000 pozundaki gibi; iç kapısı çift kanatlı çarpma kapı, birer demir eksen etrafında serbestçe içeri dışarı hareketli, kanatlar asgari üç yerden eksene vida ve madeni parça ile irtibatlı, eksenin dip ve üst yatakları paslanmaz madeni malzemeden, kapı kanatları iki tarafı 6 mm kontra plak kaplı, 4,5x12 cm ebadında prese, yerden 150 cm.ye kadar seviyede her iki kanatta dikine 2.5 cm yarı çapında tanburlanmış açılma kenarında takriben 4x12 cm ebadında serbest delik ve bu kenardan kanadın her iki yüzüne takriben 12 cm.ye kadar yukarıdan aşağıya kadar 2 mm kalınlığında galvaniz U şeklinde kemer takviyesi, tek mil demir aksam galvanize, ahşap aksamı uygun şekilde ve yeteri kadar emprenye edilmiş çarpma kanatların kendi ağırlıkları ile müstakilen kapanır tertipte yapılması, yerine monte edilmesi ve servise konulması

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.