

KGM/23.014/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/23.014/K
Tanımı	Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	44266,98	0,00	0,00
2023-2	32945,88	0,00	0,00
2023-1	23800,60	0,00	0,00
2022-3	22106,19	0,00	0,00
2022-2	21008,55	0,00	0,00
2022-1	15768,24	0,00	0,00
2021	8760,35	0,00	0,00
2020	5517,48	0,00	0,00
2019	4949,14	0,00	0,00
2018	4284,34	0,00	0,00
2017	3185,56	0,00	0,00
2016	2383,48	0,00	0,00
2015	2434,25	0,00	0,00
2014	2324,80	0,00	0,00
2013	2105,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.014/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

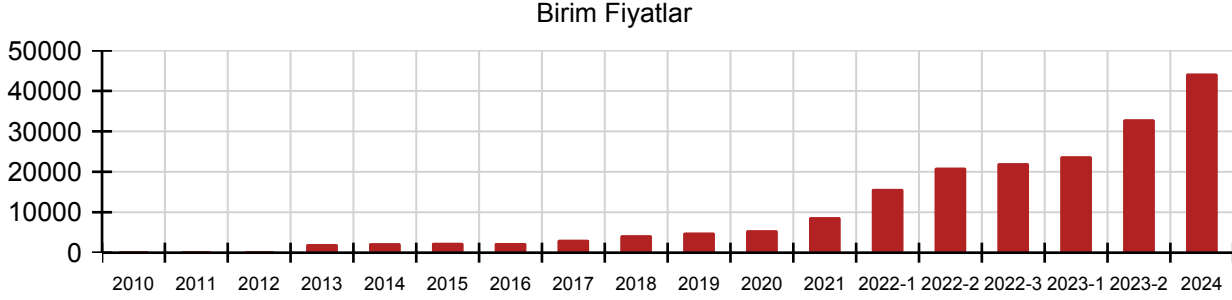

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince nervürlü çeliğin bedeli ve işlenerek yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İnce nervürlü çeliğin; bedeli, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayıat, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnce nervürlü çeliğin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İnşaatin bünyesine girmiş olan ince nervürlü çeliğin kroşeler dâhil projede gösterilen uzunluklar üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.

Betonarme demirlerinin nazari ağırlıklarının hesabında muhtelif çapta demirlerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti bahis konusu olamaz.

Çap (mm) Kg/m

6 0,222

8 0,395

10 0,617

12 0,888

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.014/K'daki "Betonarme İçin 0 8 - 0 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.014/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1704	04.253	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1070,000000
		Yapılması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	30,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	45,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşatılma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.