

KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1227/1
Tanımı	Mevcut Kemer Veya TonoZ Taşının İslahı Ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15315,66	0,00	0,00
2023-2	10645,92	0,00	0,00
2023-1	7454,73	0,00	0,00
2022-3	5638,46	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	4362,99	0,00	0,00
2021	2857,78	0,00	0,00
2020	2416,05	0,00	0,00
2019	2088,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	1278,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	1031,37	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

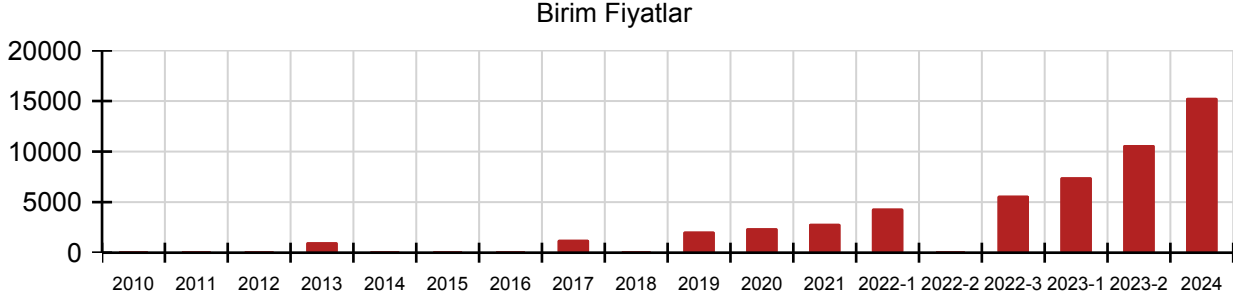

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut kemer veya tonoz taşının ıslahı ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre ve İdarece verilecek talimata uygun olarak sökümden çıkmış ve depoya nakledilmiş idare malı kemer veya tonoz taşlarının yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, patinasına ve görünen yüzlerine zarar verilmeden yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam işlenerek ıslah edilmesi, onaylı projesine göre taşıyıcı iskelesi önceden yapılmış kemer veya tonoz taşlarının alıştırılarak horasan harcıyla yerine konulması, derzlerinin ait olduğu kemer yayı merkezine yönlendirilmesi, kalıp alındıktan sonra taş yüzeyinde kalacak harç artıklarının temizlenmesi; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Poz KTK-1225/1'deki gibidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.