

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.2004

Tanımı Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Epoksi Macunu ile Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k kumaşla) Epoksi Macunu ile

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5306,49	0,00	0,00
2023-2	4157,35	0,00	0,00
2023-1	2943,58	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

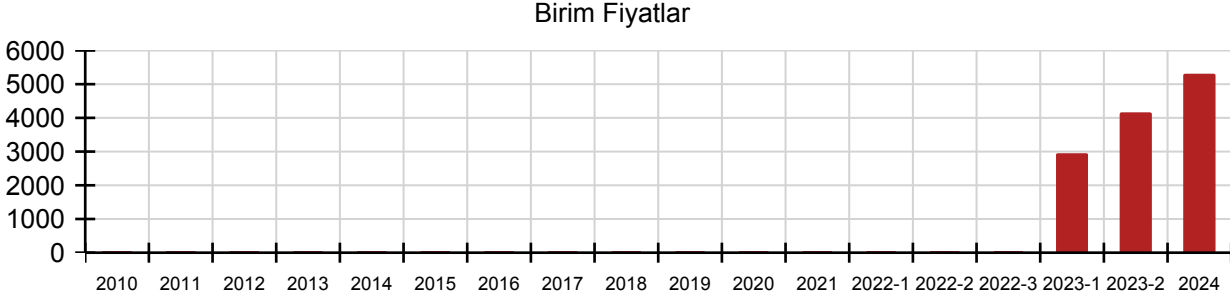

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi ve bilim kurulu raporları dođrultusunda uygulama şartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmış y zey epoksi astar uygulanacaktır. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra y zey ince bir tabaka halinde epoksi macun karışımı s r lecektir. Bu macun, kompenantları 1/1 oranda uygun ve temiz bir kap i erisinde yavaş devirli matkap yardımıyla 2 dakika s re ile karıştırıldıktan sonra astar s r lm ş y zey uygulanacaktır. Karbon fiber kumaş, istenilen  l de kesildikten sonra her iki y zeyine epoksi astar s r lerek lamine edilecektir. Lamine edilmiş kumaş macun uygulanmış y zey rulo yardımı ile gerdirilerek yapıştırılacaktır. Yapıştırılma esnasında hava boşlukları kalmamasına  zen g sterilecektir. Kumaş kurumadan, sıva yapılacak y zeye silis kumu serpilerek y zeyde p r zler oluřturulacaktır. Bu iřlemelerin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d şey taşıma, boşaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı TL dir.

 L  : Yerinde uygulama yapılan y zey alanı metrekare olarak  l  l rek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0102		Karbon Fiber Kumaş (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k)	m2	1,050000
		Astar		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	0,200000
		Macun uygulaması		
04.KTB.0119		Epoksi Macun (Çift Komponentli)	Kg	2,250000
		Kumaş altı ve üstü uygulama		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	1,250000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	5,400000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.