

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9011

Tanımı Hidrolik Kireç Esaslı, İki Bileşenli, UV Dayanımlı, Esnek Su Yalıtım Malzemesi ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	681,00	0,00	0,00
2023-2	477,50	0,00	0,00
2023-1	382,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

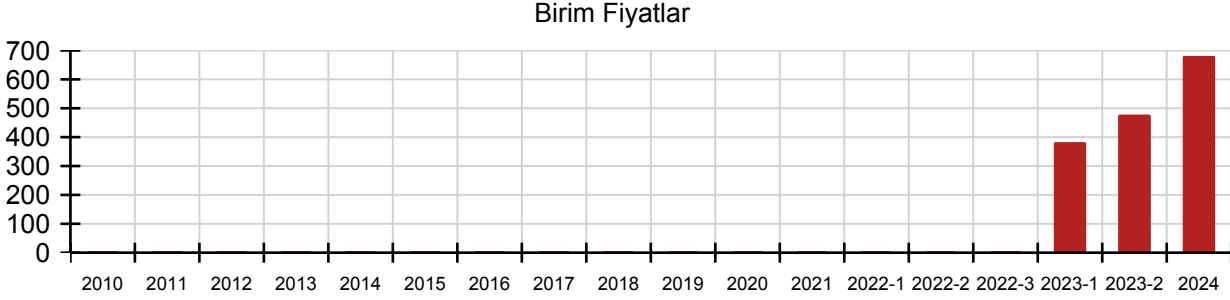

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Uygulama yapılacak y zeyin oynak, kırık,  atlak par alardan, yaę, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve  r n teknik uygulama şartlarında talep edilmesi halinde su ile yıkanması, hidrolik kire  esaslı iki bileşenli UV dayanımlı esnek yalıtım malzemesinin  r n re etesine g re karıştırılarak hazırlanması,  r n uygulama şartlarına g re fır a, mala veya p sk rtme y ntemlerinden birine g re, kuruma s releri beklenerek    kat  eklinde minumum kalınlık 2 mm olacak  ekilde uygulanarak su yalıtımı yapılması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d şey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı TL.' dir.

 L   : Uygulama yapılan y zey metrekare olarak    l rek bedeli  denir.

NOT: 1) Kullanılacak su yalıtım malzemesinin Su Buharı Ge irgenlięi TS EN 1504-2 Standart Gereęi Sınıf 1 olacaktır.

2) Uygulama kullanılacak  r n n re etesinde belirtilen  ekilde yapılacaktır.

3) Uygulama sırasında kalınlık    m  i inde,  darece istenilecek bir noktaya uygulama yapılacak olup kalınlık teyit edilecektir. Eęer 2 mm kalınlık elde edilmemi se 2 mm kalınlık elde edilinceye kadar uygulama yaptırılacak olup bu ilave uygulamalar i in bedel  denmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0040		Hidrolik Kireç Esaslı, İki Bileşenli, UV Dayanımlı, Esnek Su Yalıtım Malzemesi	Kg	4,000000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.