

48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.685.1005

Tanımı Hudut karakolu için 3 m yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5763,30	0,00	0,00
2023-2	3858,51	0,00	0,00
2023-1	2682,10	0,00	0,00
2022-3	2154,38	0,00	0,00
2022-2	1936,39	0,00	0,00
2022-1	1560,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

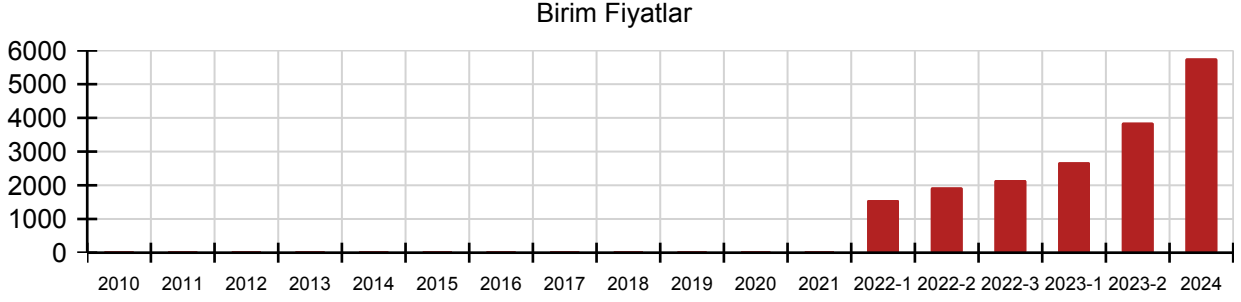

Yapım Şartları

Onaylı proje ve detayına göre, temel kolonlarına temiz yüksekliği 3 m olacak şekilde I 80 profillerin 3 m'de bir dikilmesi, alt, orta ve üstten U 80'lik profillerle birbirine bağlanması, 4 mm kalınlığında 4x4 cm gözlü kafes telinin profillere bağlanması, ek yerlerinin 3 mm kalınlığında bağ teli ile örülmesi, her arada iki taraftan I 80'lik profil ile payanda yapılması, tüm demir aksamın antipas ve sentetik boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Tel kafes çevre emniyeti uzunluğu ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	43,890000
		(% 10 zayıatlı)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	15,440000
		(% 10 zayıatlı)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	2,900000
		Köşe elemanı profil için (I 80, U80)		
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,180000
		3 mm		
				2,160000
		İşçilik		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	7,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	3,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.