

## V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/F02

**Tanımı** Kubbe, Tono, Kemer vb. Kavisli Yüzeylerde Kalem İşi Bulunmayan Özgün Sıva Yüzeylerinin Ortaya Çıkarılması İçin Çok İtinalı Horasan Raspası Yapılması

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1075,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 651,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 460,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

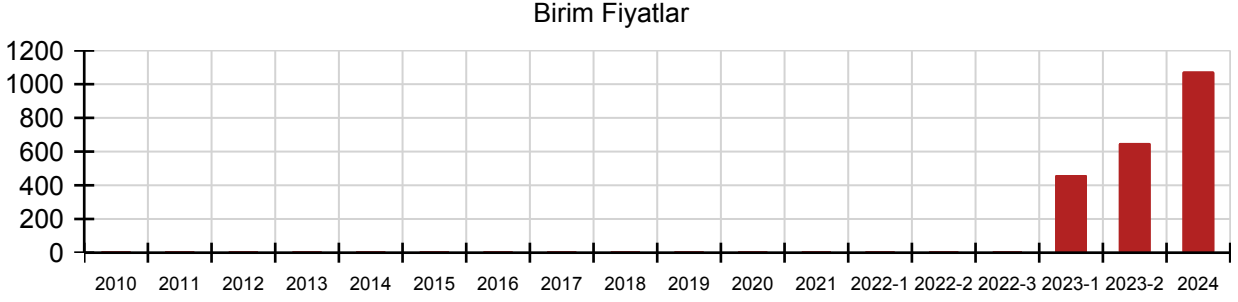

### Yapım Şartları

Araştırma rasparları sonucu özgün sıva bulunduğu kesin belli olan kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli yüzeylerde (altındaki taş, tuğla veya ilk dönem sıva vb.) hiçbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla özgün sıvanın ortaya çıkarılması için çok itinalı bir şekilde horasan sıva raspasının yapılması, yumuşak fırça ile tozdan arındırmak için temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işinde her türlü işçilik, yüklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m<sup>2</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m<sup>2</sup> cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Özgün sıvalı yüzeyler üzerinde horasan sıva raspası kaç kat ise ödenir. 2- Özgün sıvalı yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                               | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                             |        |          |
| 04.V39    |                 | Eldiven                                              | Adet   | 0,020000 |
| 04.V40    |                 | Fırça                                                | Adet   | 0,020000 |
| 04.V37/13 |                 | Bistrü ucu                                           | Adet   | 6,000000 |
|           |                 | İşçilik:                                             |        |          |
|           |                 | Raspa Yapılması                                      |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                      | Saat   | 3,000000 |
|           |                 | (Ustaya yardımcı, şantiye içi yatay ve düşey taşıma) |        |          |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi                               | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.