

V.0817/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0817/007

Tanımı Mevcut döşemelik yonu yaşı ile 13-15 cm (15 cm dâhil) 30-40 cmxserbest boy çimento harçlı düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5'dan küçük)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 76,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 110,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 136,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 209,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 217,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 279,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 434,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 619,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1010,38 | 0,00 | 0,00 |

V.0817/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

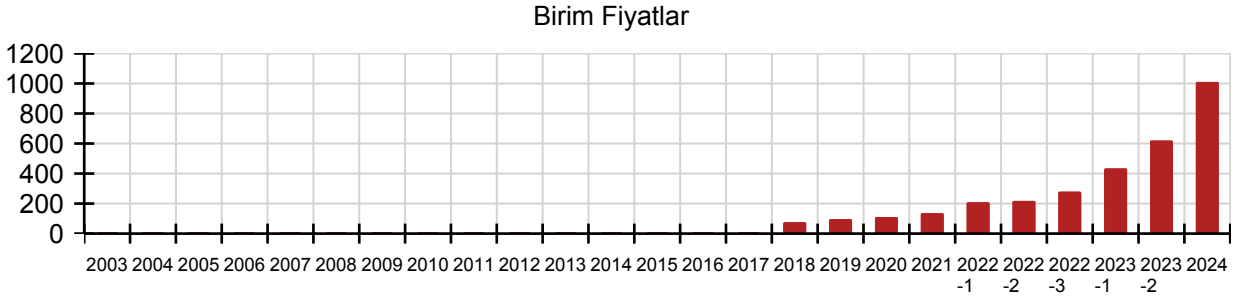

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliđi 1,5 dan küçük 13-15Cm (15 Cm Dahil) 30-40cmxserbest boy mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0102/A da belirtilen çimento harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0817/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0102/A | | 300 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.