

V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2109/2

Tanımı Her türlü ahşabın bakır triazol tipi suda çözünen malzeme ile vakumlu empenye yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2502,88	0,00	0,00
2023-2	1454,93	0,00	0,00
2023-1	1034,55	0,00	0,00
2022-3	732,88	0,00	0,00
2022-2	628,38	0,00	0,00
2022-1	560,25	0,00	0,00
2021	380,65	0,00	0,00
2020	307,81	0,00	0,00
2019	262,33	0,00	0,00
2018	217,45	0,00	0,00
2017	190,85	0,00	0,00
2016	182,48	0,00	0,00
2015	177,00	0,00	0,00
2014	163,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

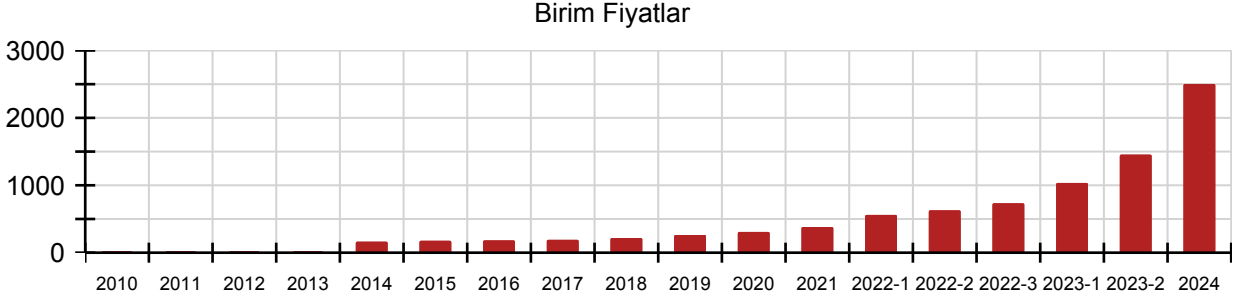

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; imalatı yapılacak yada imalatı uygun şekilde biçilmiş ahşap malzemelerin vakum basınç sistemiyle 1 m3 ahşaba 3,80 kg Bakır triazol tipi suda çözünen empenye maddesi gelecek şekilde 12 atü basınç altında 2 saatte emdirilir. Emprenye silindirinden çıkarılan ahşap malzemelerin birbirine değmeyecek şekilde istiflenerek 7-10 gün kurutulur. Ahşap malzemenin yerine konması sırasında şayet kesilecek olursa kesilen kısımlara söz konusu malzeme fırça ile sürülerek kesilen kısımlarda empenye olacak şekilde imalatı kullanılan 1 m3 ahşap malzemenin empenye yapılması fiyatı:ÖLÇÜ: İmalatta kullanılacak yada imalatı uygun şekilde biçilmiş ahşap malzeme m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/02A1		Bakır triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	3,800000
V.0153		Vakum basınçlı emprenye tesisi'nin 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.