

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1133/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7993,21	0,00	0,00
2023-2	4909,61	0,00	0,00
2023-1	3427,25	0,00	0,00
2022-3	2221,23	0,00	0,00
2022-2	1737,51	0,00	0,00
2022-1	1712,10	0,00	0,00
2021	1113,65	0,00	0,00
2020	913,33	0,00	0,00
2019	802,61	0,00	0,00
2018	664,50	0,00	0,00
2017	594,83	0,00	0,00
2016	550,84	0,00	0,00
2015	487,46	0,00	0,00
2014	416,13	0,00	0,00
2013	375,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

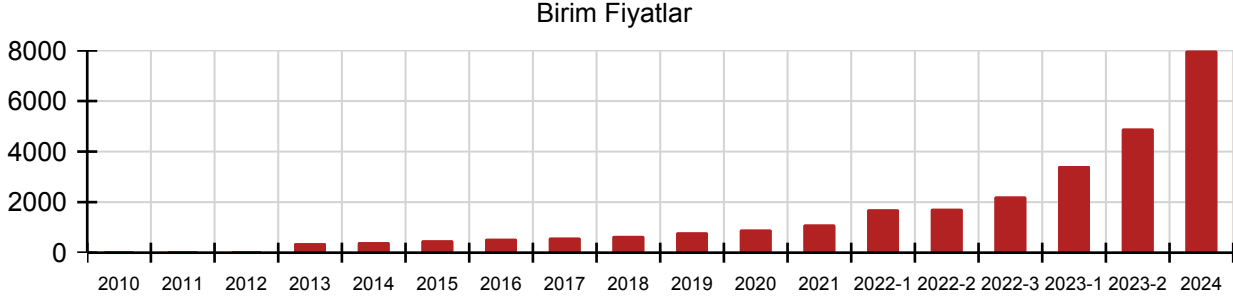

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1131/A şartları ile, eski veya yeni çürütölmüş sökülmiş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. (35 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.