

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1719
Tanımı	5 cm genişliğe kadar profilli veya tezyinatl� profilli d�z veya kavisli al�ı kornif yap�lması ve yerine konması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel M�d�rl�ğ�
Fasik�l	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	481,13	0,00	0,00
2023-2	293,38	0,00	0,00
2023-1	204,90	0,00	0,00
2022-3	132,64	0,00	0,00
2022-2	103,26	0,00	0,00
2022-1	102,53	0,00	0,00
2021	67,31	0,00	0,00
2020	56,78	0,00	0,00
2019	48,49	0,00	0,00
2018	42,30	0,00	0,00
2017	38,04	0,00	0,00
2016	35,48	0,00	0,00
2015	30,88	0,00	0,00
2014	29,15	0,00	0,00
2013	26,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

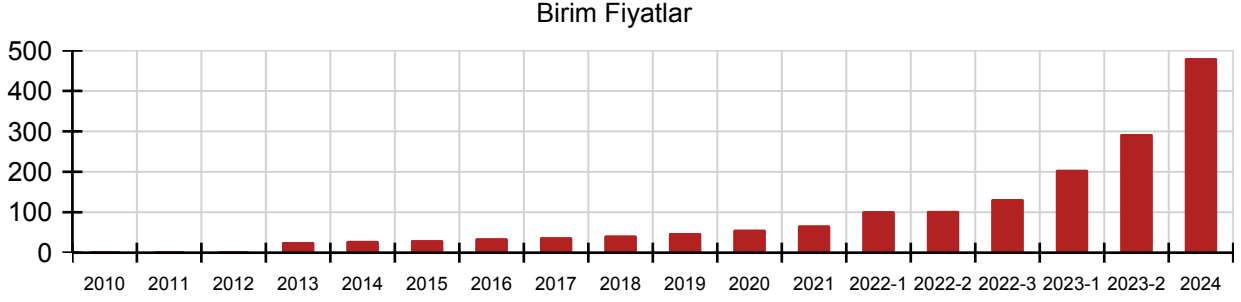

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 5 cm. ye kadar genişlikte profilli veya tezyinatlı profilli düz veya kavisli, alçı korniş ,yapılması, imalatı 1. kalite ekstra beyaz alçı kullanılması boylarının en çok 1 mt. olarak parçalı dökülmesi 1 mt boyda ortalama 0.050 kg kırıntı konulması, profillerin veya tezyinatın pürüzsüz temiz, kıraksız ve düzgün çıkarılması, kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçı ile tamiri, alçının tabii beyazlığı bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliği, temizlenmiş ve montaja hazır getirilmiş korniş parçalarının yerine alçı şerbeti ile yapıştırılması, yerine bir mt. arayla konulmuş demir tellere ankre edilmesi, ek yerlerinde profil hataları veya profillerde diş veya kademe meydana getirilmemesi, profil ve hatların mütemadi bir tarzda teşkili, ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerle ayrı alçı macunu ile tamiri ve perdahı her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1719 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	2,650000
04.V56/2		Kırık	kg	0,050000
		İşçilik:		
		Kalıp Haz. ve Dökülmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.