

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1825/001

**Tanımı** Kurşun imalatı için saçaklarda ahşap hatıl hazırlanması ve yerine çakılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 429,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 275,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 187,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 129,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 107,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 99,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 62,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 52,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 44,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

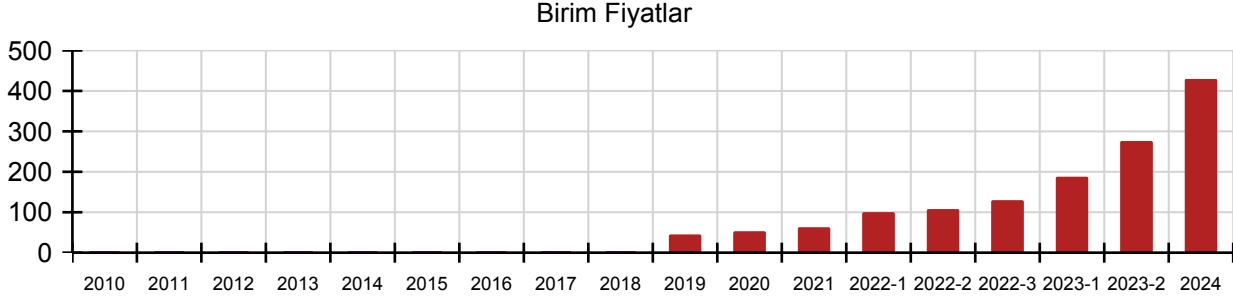

### Yapım Şartları

Madeni kaplama yapılacak satırların saçak uçlarında, silme üstlerine, kontrolün direktifine uygun olarak ikinci kalite çıralı çam yeni norm kerestede 5x10 cm. kesitinde ahşap hatıl konul-ması, saçak üstüne 15 cm. uzunluktaki kara başlı çivilerin sivri uçları yukarıda olarak 1 mt ara ile ankre edilmesi, katranın kurumuş ahşap hatılların bu kara başlı çivilere sokularak çivilerin uçlarının eğilip gömülmesi, hatılların ek yerlerini düz bindirme ile birleştirilmesi her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:

**ÖLÇÜ:** Yerine konmuş hatılların uzunluklarının toplamı mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |          |
|            |                 | (Kaplama İçin) 2. Sınıf                                                                                                                   |                |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,006000 |
| 04.V008/08 |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                                          | kg             | 0,250000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                                  |                |          |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 1,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.