

## V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1304/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3949,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2414,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1694,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1094,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 853,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 839,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 545,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 445,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 386,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 315,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 280,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 262,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 233,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 191,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 172,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

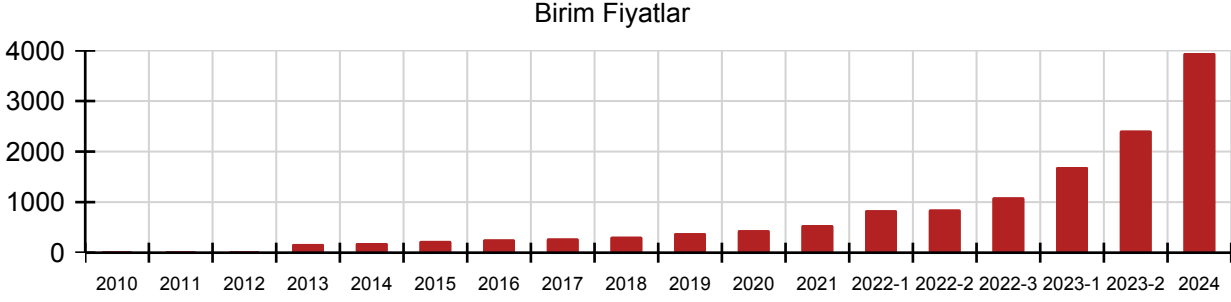

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. genişlikte (25 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT :Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                             | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                           |        |           |
| V.0130/D  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı | m³     | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                           |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                                 |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                       | Saat   | 14,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                    | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                        |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                               | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.