

## V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0208/E01

**Tanımı** Duvar içerisinde 12x12 cm'den büyük çürütölmüş eski hatılların yerine yeni hatılların hazırlanarak duvar içinde iteleme ve sürme yöntemi ile değiştirilmesi işçiliği bedeli (örnek)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1141,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 778,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 532,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 373,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 340,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 246,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 146,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 120,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 101,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 85,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 71,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

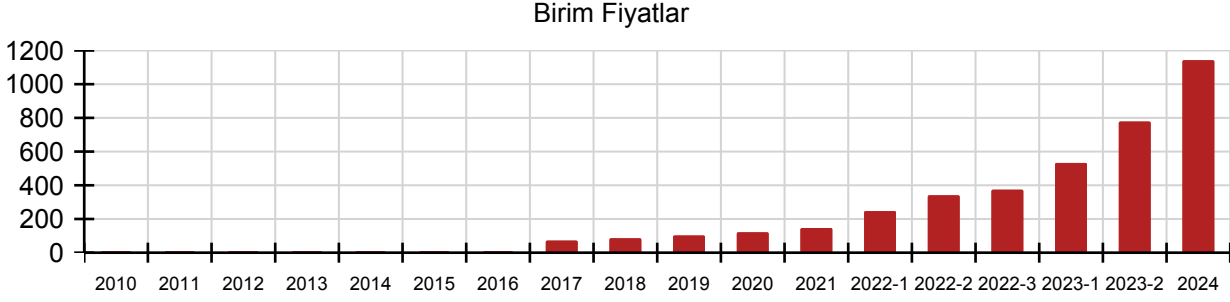

### Yapım Şartları

Poz No: V.0343/2 şartları ile çürütülen ve yerinden çıkartılan hatılların 'Poz no: V.0208/01'deki şartlarında her cins sert ağaç keresteden yapılması ve çürütülen yere itelenmesi bu işlemler sırasında duvarda oluşabilecek kısmi çökmelerin klapa ve takozlarla önlemlerinin alınması dahil her nevi ahşap imalatı kereste, çivi, benzeri malzeme, işçilik ve zayıat dahil, beher m bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü boyu olarak m cinsinden ödenir.

NOT: Duvar içindeki hatılların çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir.

## V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                              | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                            |                |          |
|           |                 | Zayılatıyla<br>12x12 cm 1 m boyunda kereste<br>0,12X0,12X1,05=0,015 |                |          |
| 04.V032   |                 | Meşe kereste 2.sınıf                                                | m <sup>3</sup> | 0,015000 |
|           |                 | İşçilik:                                                            |                |          |
| 01.V05/3  |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı                             | Saat           | 1,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                | Saat           | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.