

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1022/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile (7/ 8) küp veya benzeri satırlarda tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7377,91	0,00	0,00
2023-2	4535,41	0,00	0,00
2023-1	3139,30	0,00	0,00
2022-3	2049,31	0,00	0,00
2022-2	1606,08	0,00	0,00
2022-1	1582,55	0,00	0,00
2021	1030,55	0,00	0,00
2020	860,68	0,00	0,00
2019	753,43	0,00	0,00
2018	655,61	0,00	0,00
2017	588,66	0,00	0,00
2016	546,34	0,00	0,00
2015	470,99	0,00	0,00
2014	443,85	0,00	0,00
2013	401,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

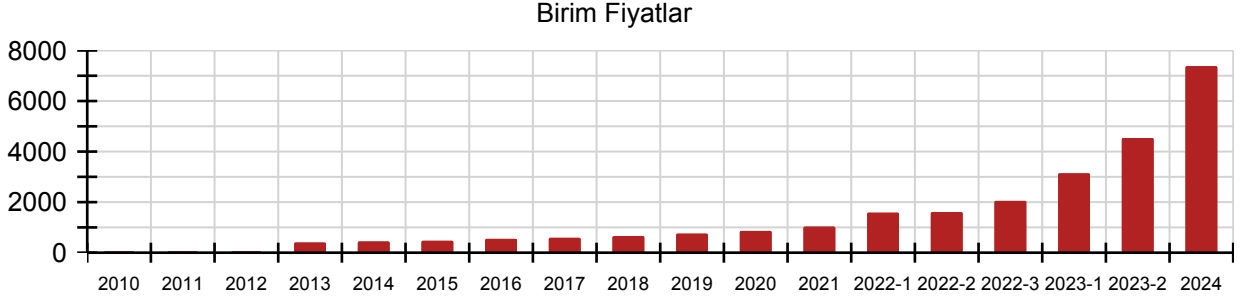

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya klasik tuğla ile çürütölmüş, sökölmüş veya yıkılmış (7/8) küp veya benzeri yerlere, yarım tuğla kalınlıkta çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği, (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan (7/8) küp veya benzeri satırların, profillerinin inkişafı ile bulunacak yüzey alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.