

V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1340/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harç ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10465,03	0,00	0,00
2023-2	6418,59	0,00	0,00
2023-1	4526,48	0,00	0,00
2022-3	2941,66	0,00	0,00
2022-2	2301,18	0,00	0,00
2022-1	2275,95	0,00	0,00
2021	1485,03	0,00	0,00
2020	1254,45	0,00	0,00
2019	1096,60	0,00	0,00
2018	983,53	0,00	0,00
2017	890,39	0,00	0,00
2016	825,05	0,00	0,00
2015	734,53	0,00	0,00
2014	701,76	0,00	0,00
2013	635,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

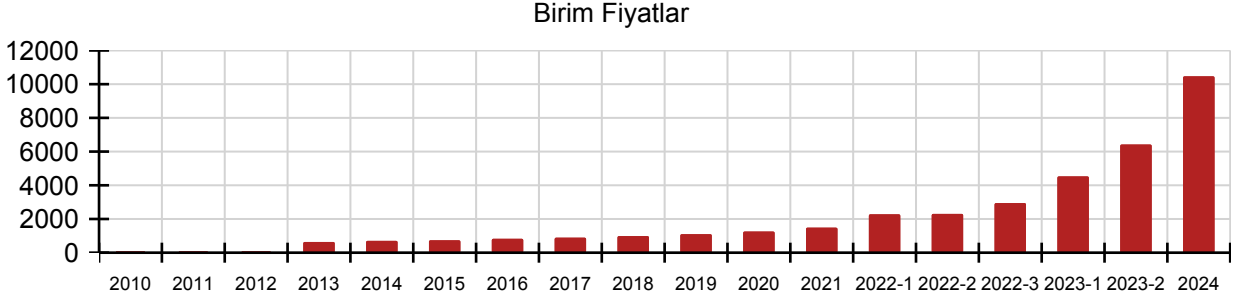

Yapım Şartları

Poz no: V.1125/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alın görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.