

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği (yonu taşı hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7955,35	0,00	0,00
2023-2	4916,40	0,00	0,00
2023-1	3507,23	0,00	0,00
2022-3	2291,79	0,00	0,00
2022-2	1819,34	0,00	0,00
2022-1	1757,31	0,00	0,00
2021	1139,29	0,00	0,00
2020	968,08	0,00	0,00
2019	837,51	0,00	0,00
2018	757,38	0,00	0,00
2017	682,10	0,00	0,00
2016	637,23	0,00	0,00
2015	567,03	0,00	0,00
2014	542,81	0,00	0,00
2013	489,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

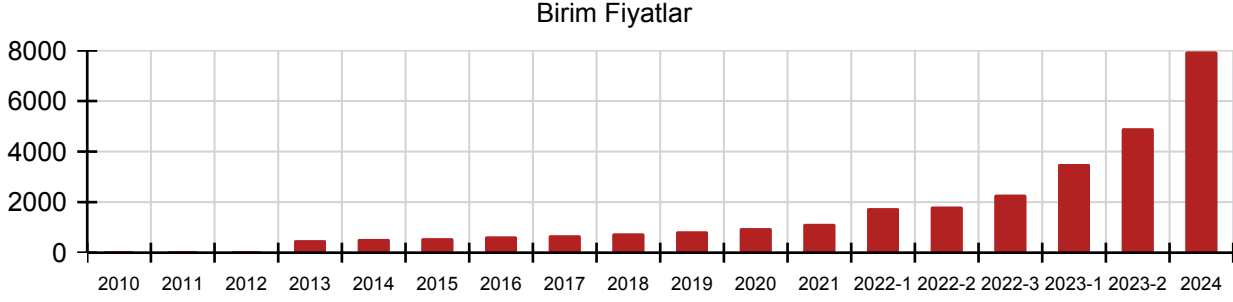

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla,yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alın görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.