

V.1608/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1608/A1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden renkli taş dolgulu ve geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	32756,61	0,00	0,00
2023-2	19953,08	0,00	0,00
2023-1	14180,78	0,00	0,00
2022-3	9169,14	0,00	0,00
2022-2	7130,66	0,00	0,00
2022-1	7088,64	0,00	0,00
2021	4635,65	0,00	0,00
2020	3929,60	0,00	0,00
2019	3396,08	0,00	0,00
2018	3081,96	0,00	0,00
2017	2789,00	0,00	0,00
2016	2598,60	0,00	0,00
2015	2338,16	0,00	0,00
2014	2241,15	0,00	0,00
2013	2028,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

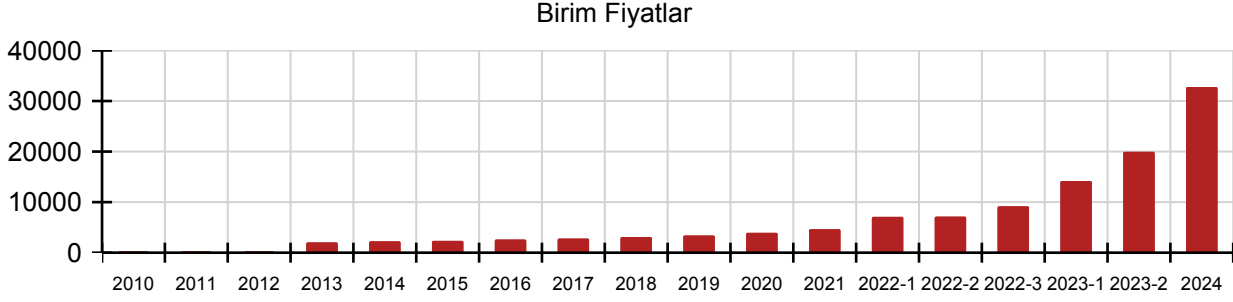

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604/A şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil, renkli ve cinsteki taşla poz no: V.1604/A şartlarıyla kakma tarzda geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine kon-ması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	56,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.