

## V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2040/A

**Tanımı** 1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6440,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4136,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3017,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2107,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1778,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1562,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 967,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 819,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 696,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 626,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 552,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 495,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 442,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 418,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 382,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

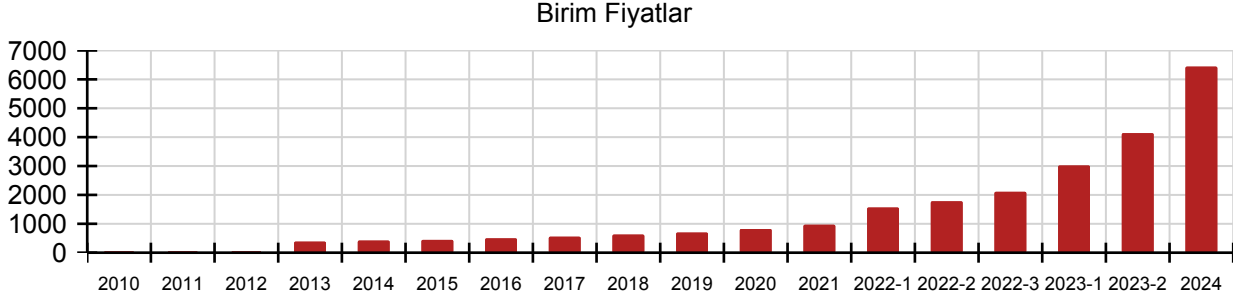

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite çırallı çam keresteden, kayıt ve serenleri temizi en az 40 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çırallı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin piriç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                              |        |           |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³     | 0,043000  |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                          | kg     | 0,100000  |
|              |                 | İşçilik:                                              |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                       | Saat   | 15,000000 |
|              |                 | Yerine Konması                                        |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                       | Saat   | 1,000000  |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.